

SensoIRIS MCP150 IP67

Punto de llamada manual al aire libre

EN 54-11 / 17

EN 60529

Descripción

El pulsador de llamada manual direccionable SensoIRIS MCP150 IP67 está diseñado para instalaciones al aire libre y entornos IP67 *. El pulsador tiene un módulo aislador incorporado que, cuando se utiliza, permite el funcionamiento continuo del lazo en caso de cortocircuito y sin necesidad de utilizar módulos aislantes adicionales.

El pulsador está equipado con una tapa protectora transparente para evitar fallos o activación accidental.

SensoIRIS MCP150 IP67 se enciende desde la central de incendios y se puede controlar mediante el protocolo de comunicación.

* ¡El IP67 declarado se logra solo cuando se utilizan prensaestopas con clasificación IP67!




DoP No: 060

1293-CPR-0538

EVPU: NB1293

Especificaciones técnicas y medioambientales

Rango de voltaje de funcionamiento. 15 - 32VDC
 Consumo sin comunicación (máx.). . . 125µA @ 27VDC
 Consumo con comunicación. 160µA @ 27VDC
 Consumo en modo Fuego. 3 mA
 Tipo de elemento de trabajo. Tipo reiniciable (flexible), según EN54-11. A
 Calibre de cable para terminales. Temperatura de funcionamiento de 2,5 mm. -10 ° C a + 60 ° C
 Resistencia a la humedad relativa. (93 ± 3)% @ 40 ° C
 Protección. IP67
 Montaje Peso interior y exterior. ~ 262g
 Dimensiones. 114x114x80mm
 Material (plástico), color. ABS, rojo

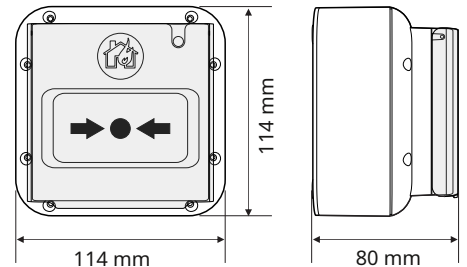

Información de empaque

- Caja de embalaje individual - Dimensiones 118x118x80 mm.
 El kit incluye:
 - SensoIRIS MCP150 IP67 - 1 pieza
 - Herramienta especial para prueba y reinicio - 1 ud.
 - Prensaestopas con clasificación IP67 - 2 piezas
- Caja de carton - 40 kits de SensoIRIS MCP150 IP67, dimensiones 560x362x320 mm

Información del contacto:


SensoIRIS MCP150 IP67

Punto de llamada manual al aire libre


EN 54-11 / 17

EN 60529

Diagramas de conexión

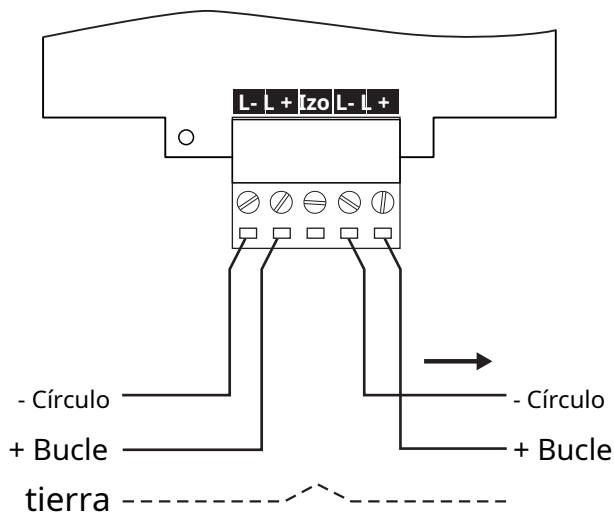

Sin módulo aislador incorporado

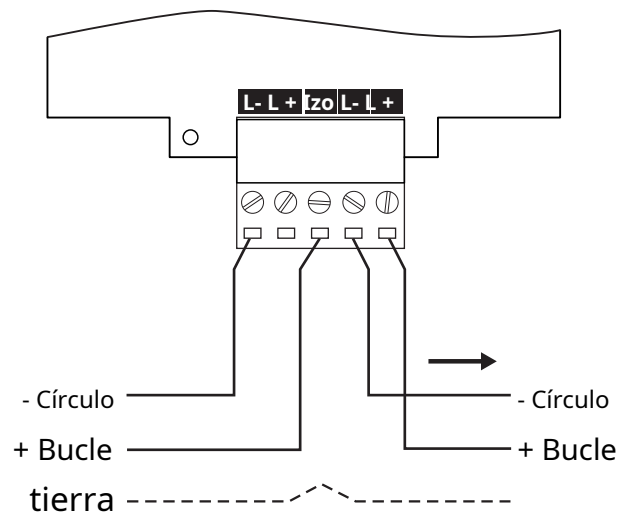

Con módulo aislador incorporado

Gama de productos compatibles

- IRIS - Central de incendios direccionable, 4 lazos, 96 zonas
- IRIS PRO - Central de incendios direccionable, caja metálica, 4 lazos, 96 zonas
- SIMPO - Central de incendios direccionable, 2 lazos, 48 zonas
- Programador SensoIRIS - Herramienta de programación de direcciones

Información del contacto:

Teletek Electronics JSC
14A Srebarna Str, 1407 Sofía, Bulgaria

Tel.: +359 2 9694 800
Fax: +359 2 9625 213

info@teletek-electronics.bg
www.teletek-electronics.com