

SensoIRIS WSB IP65

Base profunda protegida a prueba de agua

EN 60529

Descripción

SensoIRIS WSB IP65 es una base profunda protegida a prueba de agua especialmente diseñada para instalaciones al aire libre de sirenas direccionables de la serie SensoIRIS. La base profunda es adecuada para montaje en pared en aplicaciones en entornos agresivos que requieren protección IP65 de los dispositivos.


SensoIRIS WSB IP65 viene en un kit con una junta de goma sólida, sellador de juntas tóricas y prensaestopas con clasificación IP65.

La base estándar del SensoIRIS B124 se monta con tornillos.



Especificaciones técnicas y medioambientales

Cables de instalación. 3mm² Material (plástico), color. ABS, rojo Temperatura de funcionamiento. -10 ° C ÷ + 60 ° C Humedad relativa. ≤93% @ + 40 ° C Peso. ~ 140,5 g

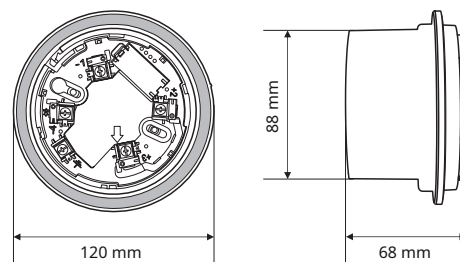

Información de empaque

- Caja de embalaje individual - Dimensiones 118x118x80 mm.

El kit incluye:

- SensoIRIS WSB IP65 - 1 pieza
- Junta de goma maciza - 1 ud.
- Prensaestopas con clasificación IP65 - 2 piezas
- Sellador de juntas tóricas - 1 ud.
- Tornillos de fijación - 2 piezas
- Pequeño sellador para el cuerpo de la sonda - 1 ud.



- Caja de carton - 40 kits de SensoIRIS WSB IP65, dimensiones 560x362x320 mm

Gama de productos compatibles

- SensoIRIS WSOU - Sirena direccionable, montaje en pared, color - rojo
- SensoIRIS WSOU ES - Sirena direccionable con aislador integrado, montaje en pared, color - rojo
- SensoIRIS WSST - Sirena y luz estroboscópica direccionable, montaje en pared, color - blanco, transparente
- SensoIRIS WSST ES - Sirena y luz estroboscópica direccionable con aislador integrado, montaje en pared, color: blanco, transparente
- SensoIRIS WS - Sirena y luz estroboscópica direccionable, montaje en pared, color - rojo, transparente
- SensoIRIS WS ES - Sirena direccionable y luz estroboscópica con aislador integrado, montaje en pared, color: rojo, transparente

Información del contacto