

## BIE SWING 30M 25/1 BM



Ref. M006725\*



### CARACTERÍSTICAS


- BIE abatible certificada según norma EN 671-1
- Devanadera abatible con alimentación axial con brazo metálico y conexión mediante latiguillo
- 30m de manguera semirrígida ALFLEX de 25mm según norma EN 694
- Armario y puerta ciega en pintura poliéster RAL 3000
- Cerraduras de resbalón en plástico
- Válvula de bola en latón cromado con volante desmultiplicador reductor de par de accionamiento
- Manómetro escala 0-16 kg/cm<sup>2</sup>
- Lanza multiefecto Viper VTE-1550 de 25mm ABS
- Dimensiones: 740x700x215mm (AlttoxAnchoxFondo)

### OPCIONES

- Toma adicional 45mm compuesta por:
  - Válvula 45mm con racor Barcelona
  - TE 1 1/2" (HxHxH)
  - Contra rosca 1 1/2" (MxM)
  - Reducción 1 1/2" (M)
- Marco embellecedor para montaje empotrado
- Armario y/o puertas INOX



\* Otros acabados consultar referencia

### PLANO

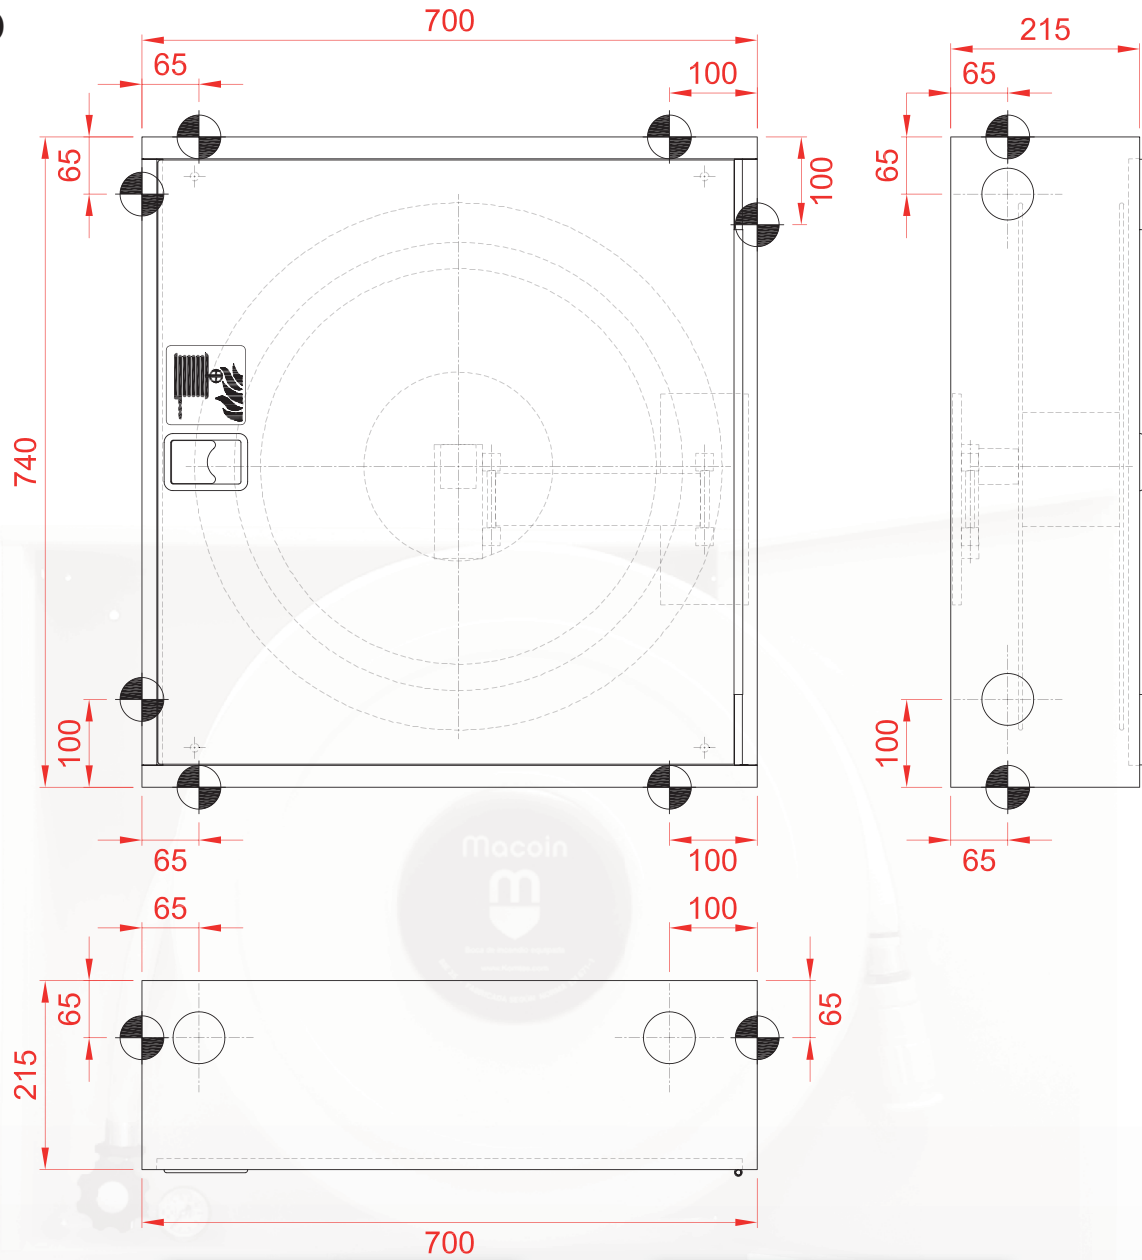

**DIMENSIONES EMPOTRAMIENTO**

**MARCO EMBELLECEDOR**

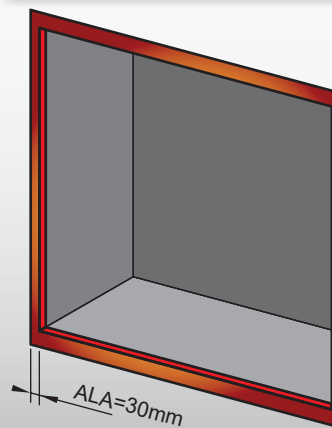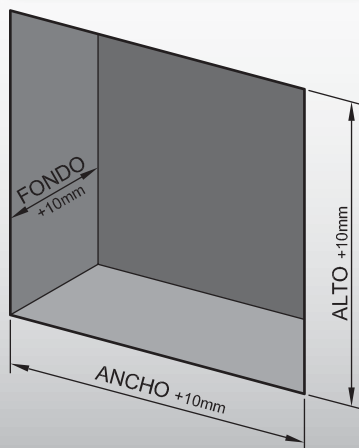

NOTA:  
Komtes se reserva el derecho de modificar las características técnicas de los productos, en caso de considerarlo necesario.  
Fotos/planos no contractuales.