



Ref. M003684+M003685*

CARACTERÍSTICAS

- Conjunto horizontal empotrable formado por BIE fija certificada según norma EN 671-1, extintor y módulo técnico
- Armario pintado en RAL 3000 pintura poliéster
- Premarco y puertas ciegas de chapa en pintura poliéster RAL 9010 (opción cualquier color carta RAL)
- Cerraduras de resbalón en plástico
- Dimensiones: 1040x680x200mm (AnchoxAltoxFondo)

ARMARIO IZQUIERDO

- Devanadera fija con alimentación axial y conexión mediante latiguillo
- 20m de manguera semirrígida ALFLEX de 25mm según norma EN 694
- Válvula de bola en latón cromado con volante desmultiplicador reductor de par de accionamiento
- Manómetro escala 0-16 kg/cm²
- Lanza multiefecto Viper VTE-1550 de 25mm ABS

ARMARIO DERECHO



- Habitáculo para extintor de 6kg polvo ABC o 2kg CO₂ (no incluidos)
- Troqueles para elementos de detección pulsador y sirena (no incluidos elementos de detección)

OPCIÓN:


- Toma adicional 45 compuesta por:
 - Válvula 45 con racor Barcelona
 - TE 1 1/2" (HxHxH)
 - Contra rosca 1 1/2" (MxM)
 - Reducción 1 1/2" (M)

* Otros acabados consultar referencia

PLANO

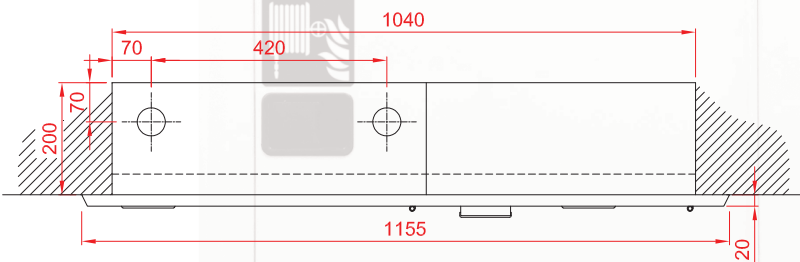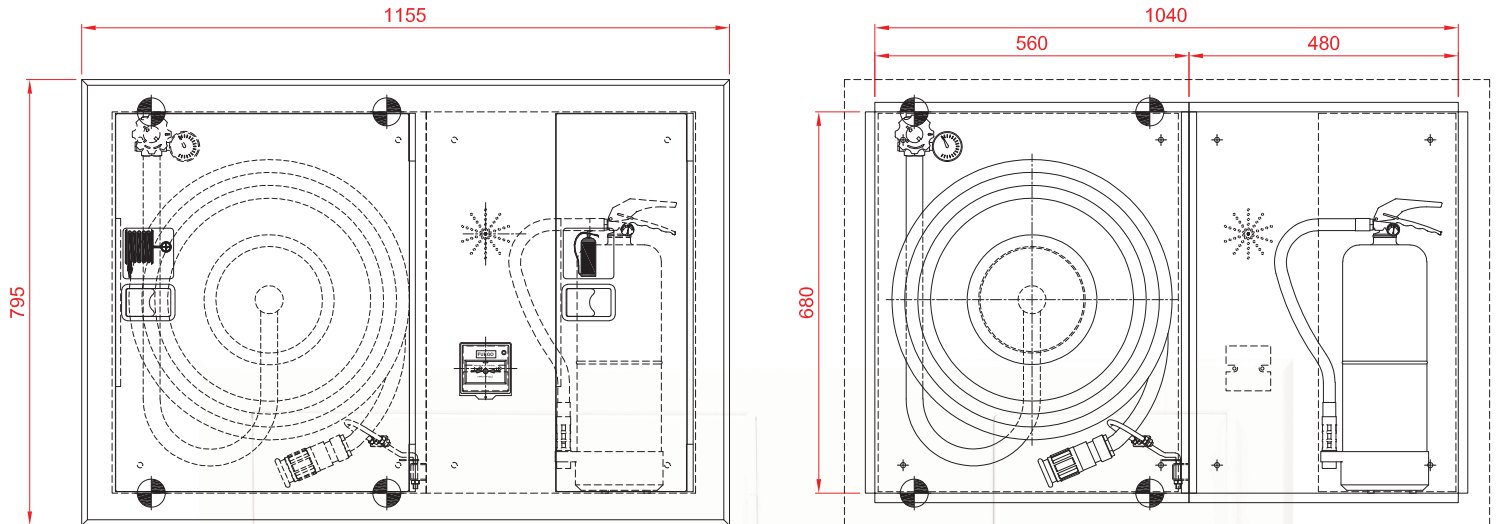

DIMENSIONES EMPOTRAMIENTO

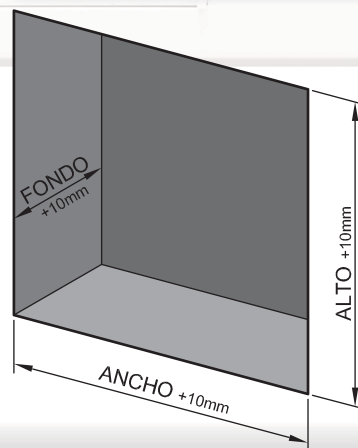

NOTA:
Komtes se reserva el derecho de modificar las características técnicas de los productos, en caso de considerarlo necesario.
Fotos/planos no contractuales.