



Ref. M010082+M010083*



CARACTERÍSTICAS


- Devanadera abatible con alimentación axial y conexión mediante latiguillo
- Manguera de 20m semirrígida ALFLEX de 25mm según norma EN 694
- Armario de chapa en pintura poliéster RAL 3000
- Premarco en INOX y puertas en cristal laminado 3+3mm
- Cerraduras tipo PULSAR con imán
- Válvula de bola en latón cromado con volante desmultiplicador reductor de par de accionamiento
- Manómetro escala 0-16 kg/cm²
- Lanza multiefecto Viper VTE-1550 de 25mm ABS
- Dimensiones: 660x600x210mm (alto x ancho x fondo)

OPCIONES


- Toma adicional 45 compuesta por:
 - Válvula 45 con racor Barcelona
 - TE 1 1/2" (HxHxH)
 - Contra rosca 1 1/2" (MxM)
 - Reducción 1 1/2" (M)

* Otros acabados consultar referencia

PLANO

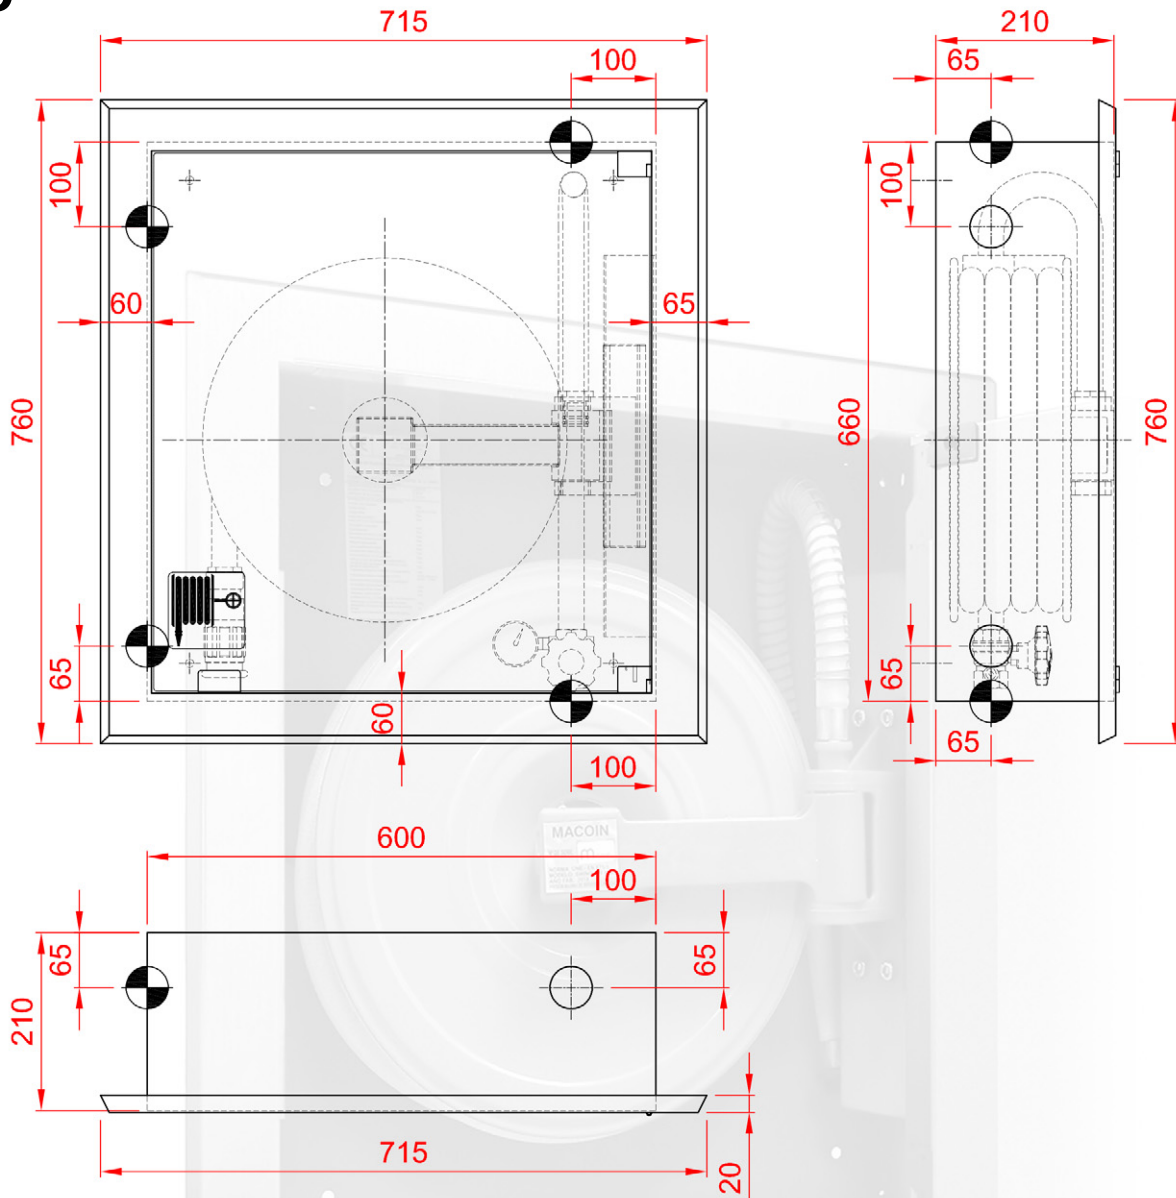

DIMENSIONES EMPOTRAMIENTO

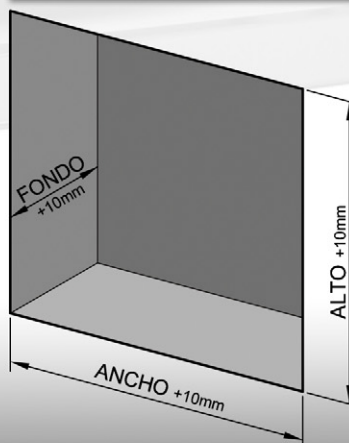

NOTA:

Komtes se reserva el derecho de modificar las características técnicas de los productos, en caso de considerarlo necesario.
Fotos/planos no contractuales.