



Ref. M009858+M009859*




CARACTERÍSTICAS

- BIE 25 certificada según norma EN 671-1 diseñada para ubicar en espacios que requieran anchos estrechos
- Panel frontal fabricado en INOX AISI 304 y armario fabricado en acero galvanizado
- Puerta con bisagras ocultas y cierre de imán tipo PULSAR
- Devanadera fija con alimentación axial conexión mediante latiguillo flexible
- 20m de manguera semirrígida ALFLEX de 25mm según norma EN 694
- Válvula de bola de latón de 1" cromado con purgador de 1/4" y volante desmultiplicador
- Manómetro escala 0-16 kg/cm²
- Lanza multiefecto Viper VTE-1550 de 25mm ABS
- Dimensiones: 680x280x610mm (Alto xAncho xFondo)

* Otros acabados consultar referencia

PLANO

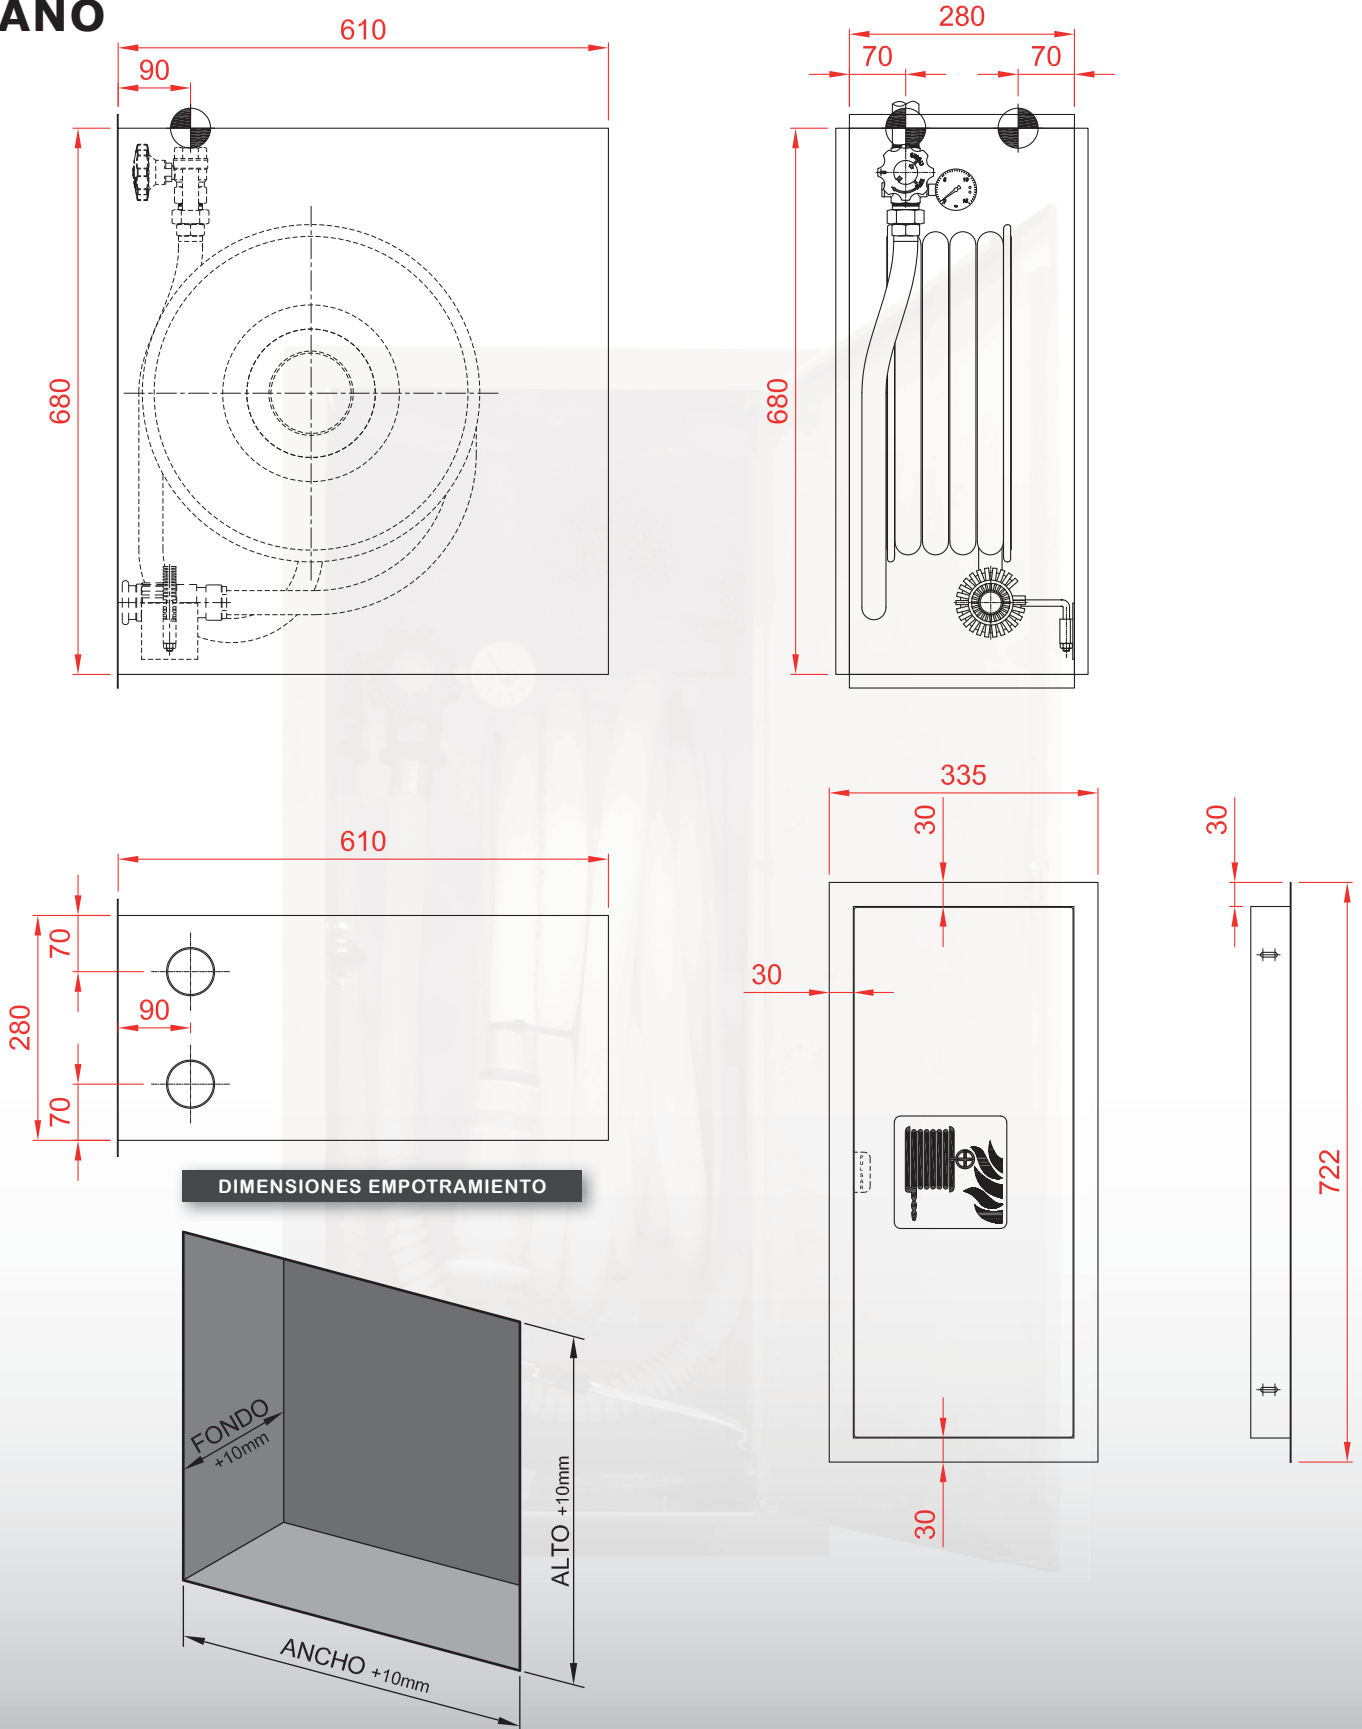

DIMENSIONES EMPOTRAMIENTO

NOTA:
Komtes se reserva el derecho de modificar las características técnicas de los productos, en caso de considerarlo necesario.
Fotos/planos no contractuales.