

IRIS (1-4) LP

Panel de alarma de incendio direccionable

EN54-2 / 4

Descripción

IRIS (1-4) LP es una central de incendios direccionable con una cobertura máxima de 96 zonas y que conecta de 1 a 4 lazos. La información para el estado del sistema se visualiza en una pantalla gráfica sensible y una indicación LED para zonas y problemas.

El panel también tiene un reloj de tiempo real incorporado y una función integral de modo día / noche. Con 2 pasos especiales de algoritmo de trabajo de nivel de alarma, las falsas alarmas se pueden minimizar de manera efectiva.

El panel es compatible con el protocolo de comunicación. *Teletek Electronics (lazo IRIS TTE).*

El panel de control se coloca en un gabinete de dos partes: fondo de metal y cubierta frontal de plástico.

Programación directa con **ProSTE** software viamicro USB estándar interfaz.



DoP No: 065



1139h / 01

2831-CPR-F1672

Especificaciones técnicas y medioambientales

Fuente de alimentación principal.	~ 230VAC ± 10% de frecuencia.	50/60 Hz
Fuente de alimentación de respaldo.	1 batería, salida eléctrica 12V / 18Ah.	7.0A Resistencia interna de la batería de acumuladores Ri.
Bucles (<i>según la configuración del hardware</i>).	1 - 4	
Zonas.	96 grupos de zona.	48 salidas (<i>supervisado, relé</i>).
	4 salidas (<i>relé no supervisado, programable</i>).	4, 15A @ 24VDC Entradas / salidas programables.
	hasta 250 LOG de memoria.	10000 eventos Paneles en red *.
	hasta 64 Impresora térmica.	opción Soporte multilingüe.
	SÍ	
Temperatura de funcionamiento.	-5 ° C a + 50 ° C Resistencia a la humedad relativa.	(93 ± 3)% a 40 ° C Peso (sin batería).
	~ 6kg Dimensiones del fondo metálico.	441x331x80mm Dimensiones de la tapa frontal.
	461x344x45mm	

* Ethernet (a través del protocolo TCP / IP incorporado) o red redundante RS485 (módulo opcional). Nota: Solo se puede utilizar un tipo de red en una red con paneles conectados.

Información del contacto:

Teletek Electronics JSC
14A Srebarna Str, 1407 Sofía, Bulgaria


Tel.: +359 2 9694 800
Fax: +359 2 9625 213

info@teletek-electronics.bg
www.teletek-electronics.com

IRIS (1-4) LP

Panel de alarma de incendio direccionable

EN54-2 / 4

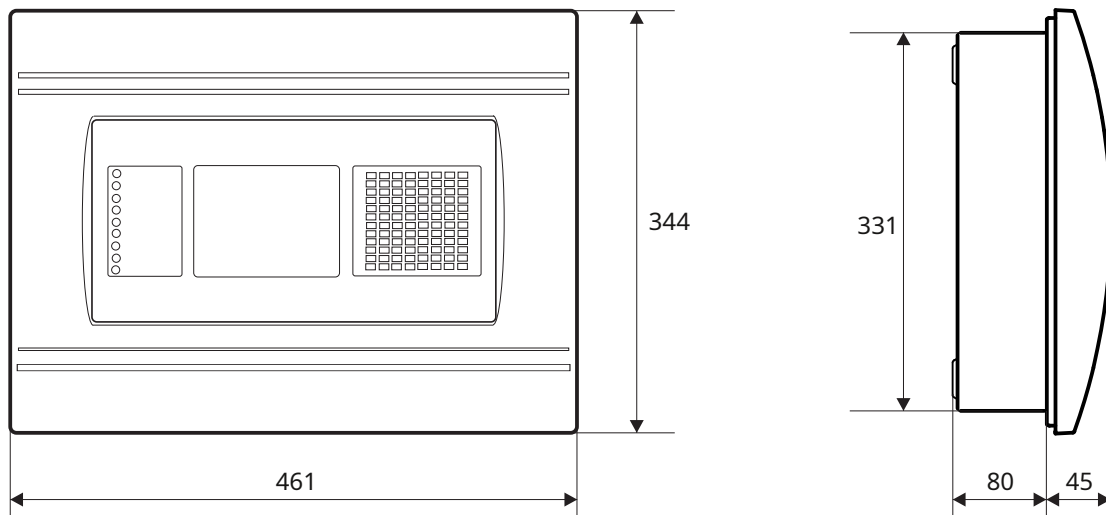

Información de empaque

- Caja de embalaje individual - Panel de alarma contra incendios IRIS (1-4) LP de 1 unidad, dimensiones 490x395x150mm
- Caja de embalaje de cartón - 2 unidades IRIS (1-4) Panel de alarma contra incendios LP, dimensiones 497x417x325mm

Gama de productos compatibles

- Lazo IRIS TTE - Expansor para 1 lazo, protocolo de comunicación TTE, hasta 250 dispositivos SensoIRIS
- Módulo de red redundante - Módulo opcional para red redundante RS485
- Serie direccionable SensoIRIS - Detectores, pulsadores, módulos y sirenas
- Repetidor IRIS / SIMPO - Panel repetidor para visualizar la información de uno o conectado en paneles de red
- Observador - Software de monitorización
- Kit de montaje - Kit para montaje en paneles de yeso de 25 mm de espesor

Información del contacto:

Teletek Electronics JSC
14A Srebarna Str, 1407 Sofía, Bulgaria

Tel.: +359 2 9694 800
Fax: +359 2 9625 213

info@teletek-electronics.bg
www.teletek-electronics.com