

## BIE CHESTERFIRE 25/2



Ref. I090621M\*



### CARACTERÍSTICAS


- BIE fija certificada según norma EN 671-1
- Devanadera de alimentación axial fija con sistema de fácil orientación RYL-GO Chesterfire 25/3
- 20m de manguera semirrígida ALFLEX de 25mm certificada según norma EN 694
- Válvula de bola en latón cromado con volante desmultiplicador reductor de par de accionamiento
- Enlace de tres piezas para conexión de la acometida
- Manómetro escala 0-16kg/cm<sup>2</sup>, rosca exterior 1/4" con válvula antirretorno, para facilitar tareas de mantenimiento
- Lanza multiefecto Viper VTE-1550 de 25mm ABS
- Cerradura de pomo
- Armario y devanadera en pintura poliéster RAL 3000
- Puerta en pintura poliéster RAL 7004 para cristal o metacrilato (no incluidos)
- Dimensiones: 750x600x215mm (AlttoxAnchoxFondo)

### OPCIONES


- Toma superior
- Toma lateral
- Toma adicional 45 compuesta por:
  - Válvula 45 con racor Barcelona
  - TE 1 1/2" (HxHxH)
  - Contra rosca 1 1/2" (MxM)
  - Reducción 1 1/2" (M)
- Marco embellecedor para montaje empotrado

\* Otros acabados consultar referencia


### PLANO

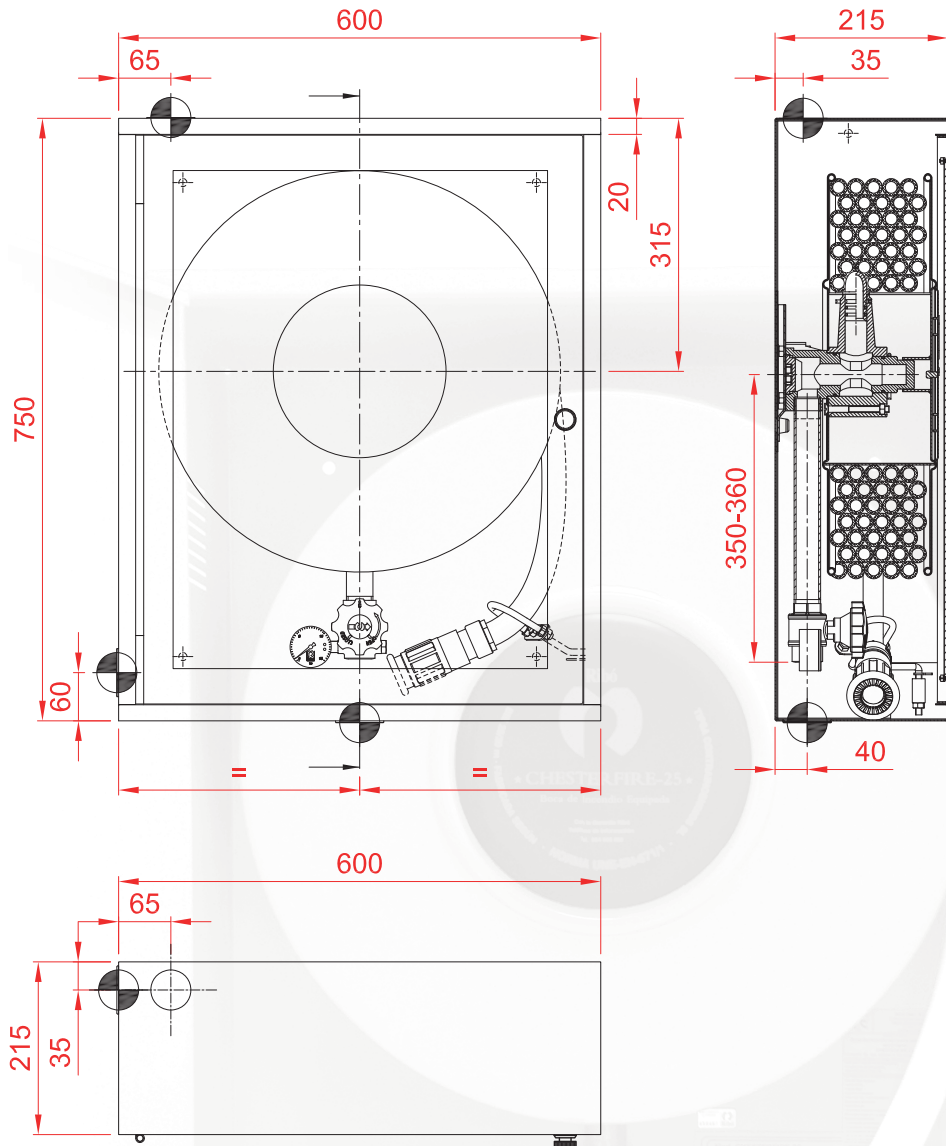

**DIMENSIONES EMPOTRAMIENTO**

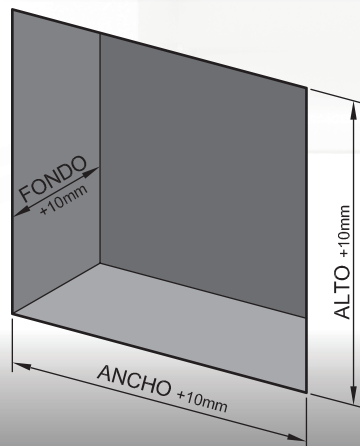

**MARCO EMBELLECEDOR**

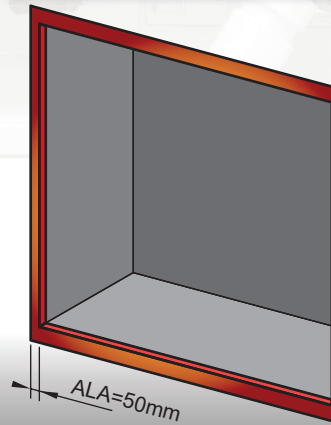

**NOTA:**

Komtes se reserva el derecho de modificar las características técnicas de los productos, en caso de considerarlo necesario.  
Fotos/planos no contractuales.