



Ref. I090150M*



CARACTERÍSTICAS


- BIE 25 Compacta diseñada para instalarse en lugares con poco espacio horizontal (pilares de aparcamientos, centros comerciales...)
- Devanadera de alimentación axial fija con sistema de fácil orientación RYL-GO Chesterfire 25/3
- 20m de manguera semirrígida ALFLEX de 25mm certificada según norma EN 694
- Válvula de bola en latón cromado con volante desmultiplicador reductor de par de accionamiento
- Enlace de tres piezas para conexión de la acometida
- Manómetro escala 0-16kg/cm², rosca exterior 1/4" con válvula antirretorno, para facilitar tareas de mantenimiento
- Lanza multifecto Viper VTE-1550 de 25mm ABS
- Armario pintura poliéster en RAL3000 y puerta INOX acristalada con metacrilato
- Dimensiones: 700x500x295mm (AlttoxAnchoxFondo)

OPCIONES


- Toma superior
- Toma lateral
- Toma adicional 45 compuesta por:
 - Válvula 45 con racor Barcelona
 - TE 1 1/2" (HxHxH)
 - Contra rosca 1 1/2" (MxM)
 - Reducción 1 1/2" (M)
- Marco embellecedor para montaje empotrado

* Otros acabados consultar referencia


PLANO

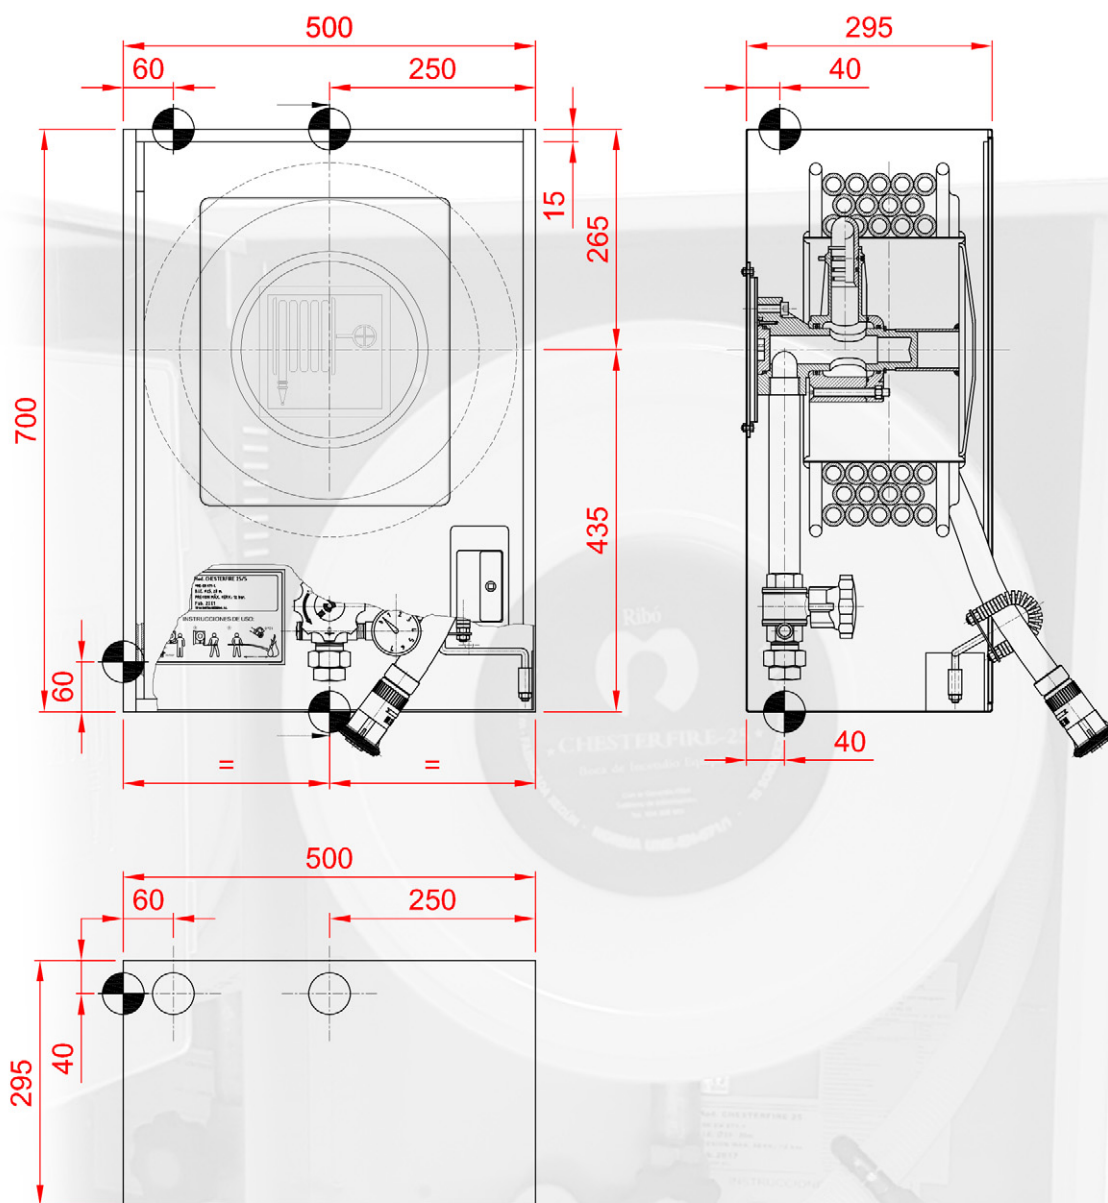

DIMENSIONES EMPOTRAMIENTO

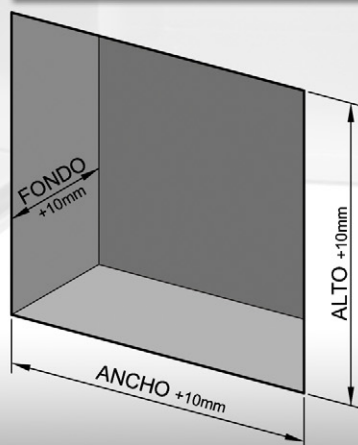

MARCO EMBELLECEDOR

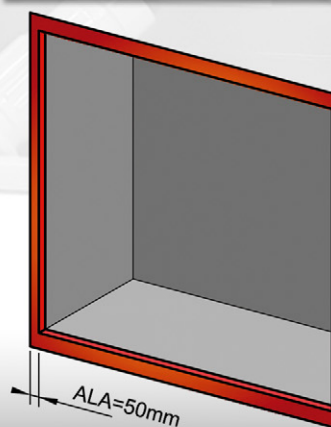

NOTA:
Komtes se reserva el derecho de modificar las características técnicas de los productos, en caso de considerarlo necesario.
Fotos/planos no contractuales.