



Ref. I091452



CARACTERÍSTICAS

- BIE modular vertical para empotrar fabricada en INOX
- Puertas en INOX con bisagra oculta
- Cierre de imán tipo PULSAR
- Dimensiones: 1100x230x190 (AlttoxAnchoxFondo)

COMPARTIMENTO SUPERIOR

- Devanadera de alimentación axial fija, Chesterfire 25/3 para montaje en habitáculo oculto, tras la pared
- 20m de manguera semirrígida ALFLEX de 25mm según norma EN 694
- Válvula de bola en latón cromado con volante desmultiplicador reductor par de accionamiento RY-LOCK
- Enlace de tres piezas para conexión de la acometida
- Manómetro escala 0-16kg/cm², rosca exterior 1/4" con válvula antirretorno, para facilitar tareas de mantenimiento
- Lanza multiefecto Viper VTE-1550 de 25mm ABS



COMPARTIMENTO INTERMEDIO

- Troqueles elementos de detección pulsador y sirena (No incluidos elementos de detección)


COMPARTIMENTO INFERIOR

- Módulo para ubicar extintor de 6kg polvo o 2kg CO₂ (No incluido)

PLANO

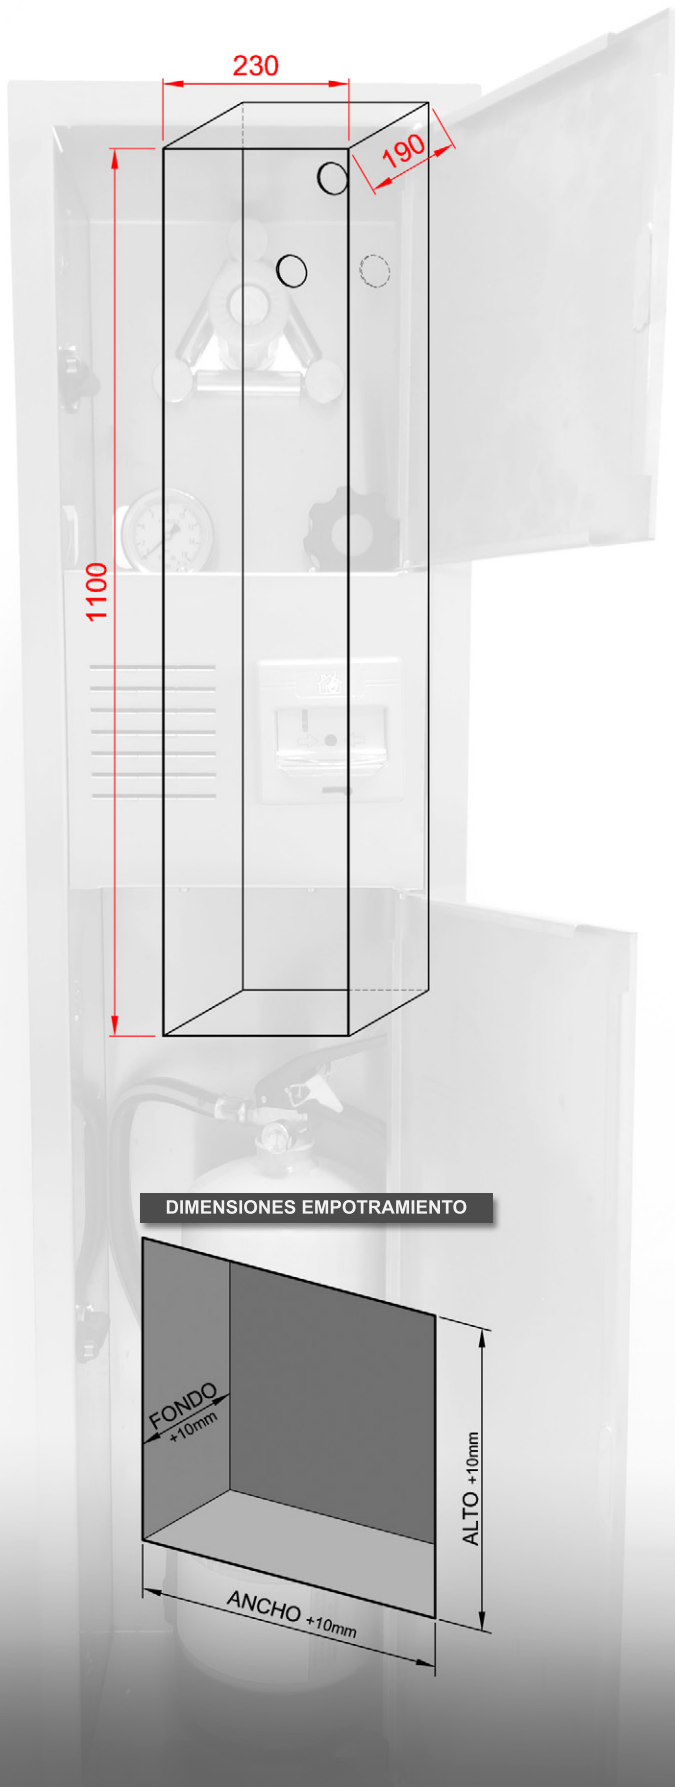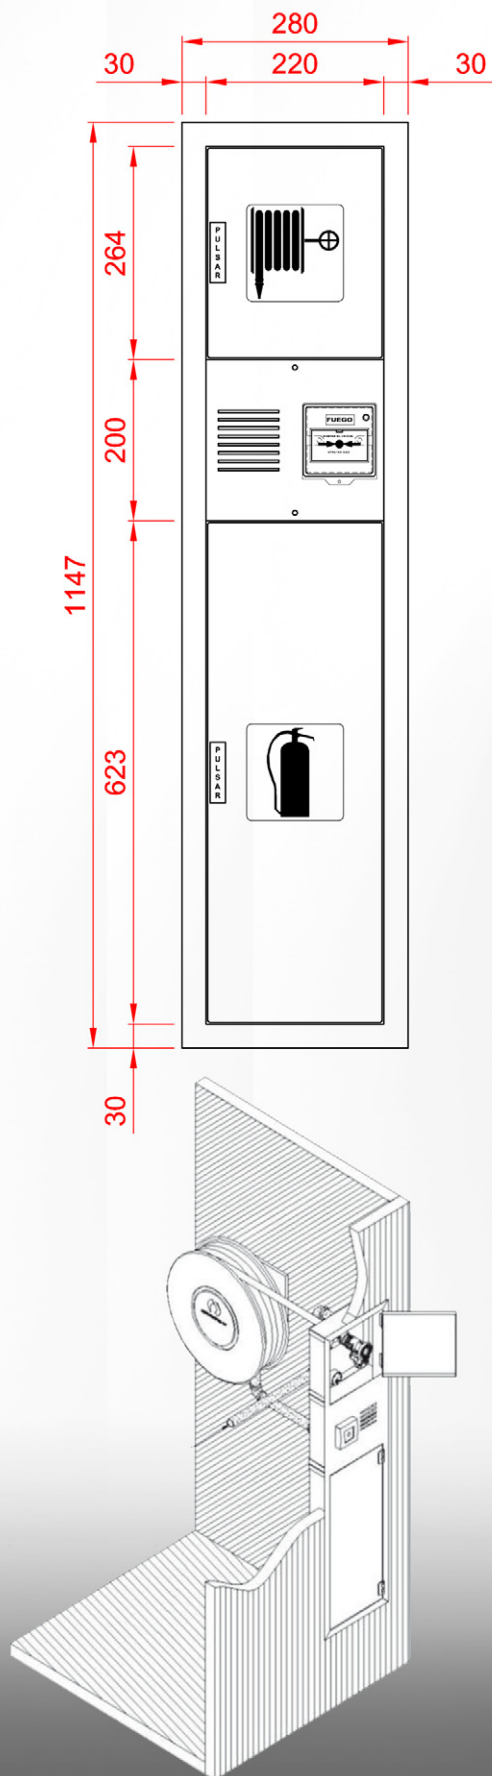

DIMENSIONES EMPOTRAMIENTO

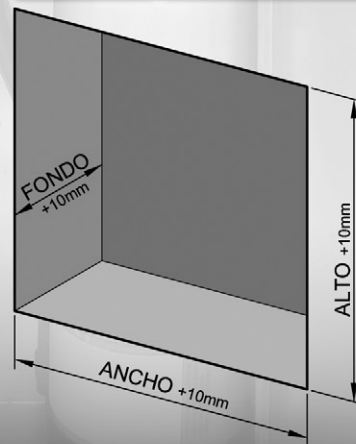

NOTA:
Komtes se reserva el derecho de modificar las características técnicas de los productos, en caso de considerarlo necesario.
Fotos/planos no contractuales.