

## BIE CHESTERFIRE SN205



### CARACTERÍSTICAS

- BIE modular vertical para empotrar fabricada en pintura poliéster RAL 9002
- Puertas en pintura poliéster RAL 9002 con bisagra oculta
- Cierre de imán tipo PULSAR
- Dimensiones: 950x230x190 (AltoxAchoxFondo)

### COMPARTIMENTO SUPERIOR


- Devanadera de alimentación axial fija, Chesterfire 25/3 para montaje en habitáculo oculto, tras la pared
- 20m de manguera semirrígida ALFLEX de 25mm según norma EN 694
- Válvula de bola en latón cromado con volante desmultiplicador reductor par de accionamiento RY-LOCK
- Enlace de tres piezas para conexión de la acometida
- Manómetro escala 0-16kg/cm<sup>2</sup>, rosca exterior 1/4" con válvula antirretorno, para facilitar tareas de mantenimiento
- Lanza multiefecto Viper VTE-1550 de 25mm ABS

### COMPARTIMENTO INFERIOR

- Módulo para ubicar extintor de 6kg polvo o 2kg CO<sup>2</sup> (No incluido)

Ref. M002106

### PLANO

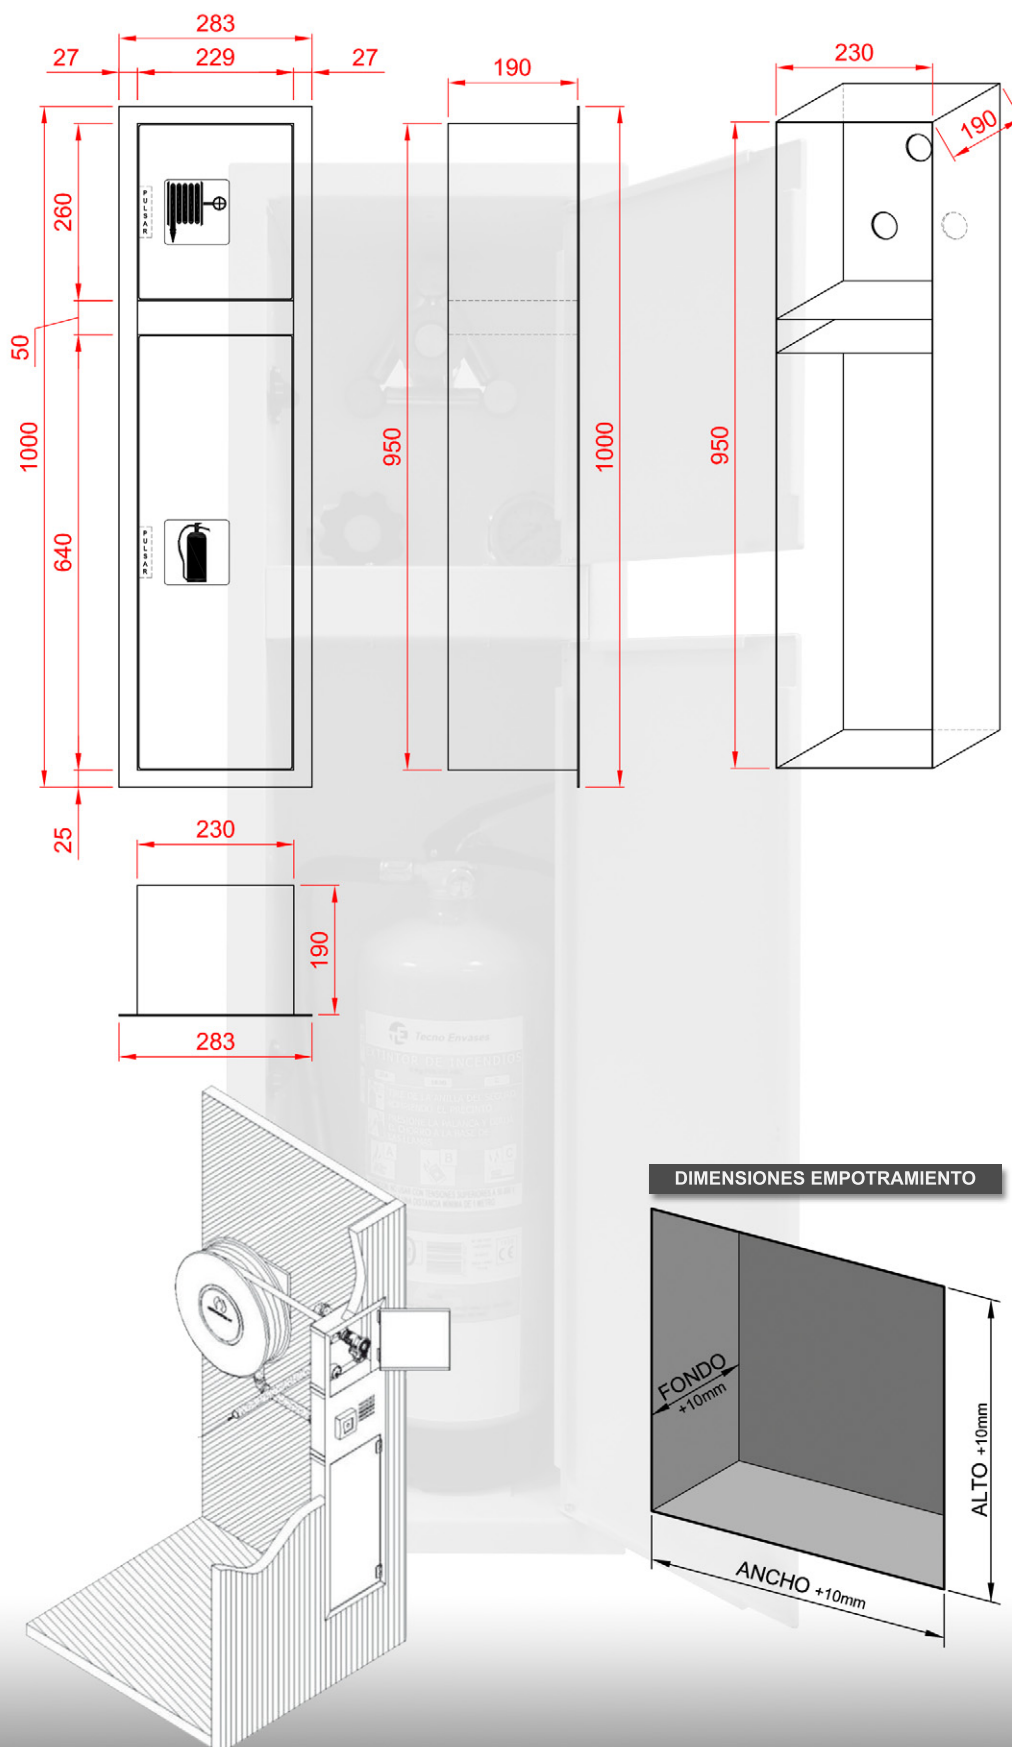

NOTA:  
Komtes se reserva el derecho de modificar las características técnicas de los productos, en caso de considerarlo necesario.  
Fotos/planos no contractuales.