

SensoIRIS M140 ES

Detector de alarma de incendio combinado

EN54-5 / 7/17

Descripción

SensoIRIS M140 IS, es un detector combinado direccionable (temperatura y humo óptico) con módulo aislador incorporado, diseñado para instalarse en sistemas de alarma contra incendios direccionables compatibles con el protocolo de comunicación TTE.

El detector se enciende desde el panel y se puede controlar mediante el protocolo de comunicación.



Especificaciones técnicas y medioambientales



Rango de voltaje de funcionamiento. 16 - 32VDC (Nom. 27VDC)
 Consumo en estado inactivo, sin comunicación. . <190µA @ 27VDC
 Consumo en estado de reposo, con comunicación. <310µA @ 27VDC
 Consumo en estado de alarma, con comunicación. Clase 6.5mA (de acuerdo con EN54-5). A1 / R

Sensibilidad (según EN54-7). Salida alta / normal / media / baja en estado de alarma en el terminal RI (terminales 4/1). . 7,5 mA (máx.) / 7,5 V
 Calibre de cable para terminales. 0,4 mm² / 20 mm²
 temperatura de funcionamiento. -10 ° C a + 60 ° C
 Resistencia a la humedad relativa. (93 ± 3)% @ 40 ° C
 Protección. IP30 * Peso (incluida la base). ~ 125g Dimensiones (incluida la base). 103x49 mm

* No probado por LPCB



Probado por **EVPU** 1139m / 01




103 milímetros

49 mm

Información de empaque

• Caja maestra - 10 unidades SensoIRIS M140 IS, dimensiones 396 x 109 x 109 mm, sin base. Todos los detectores están protegidos con una tapa de plástico.

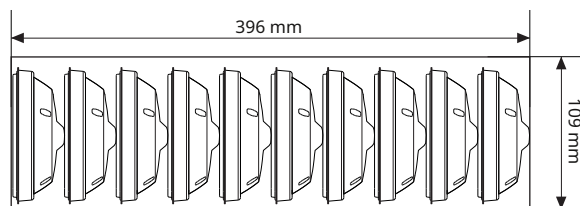

Gama de productos compatibles

- IRIS - Panel de alarma de incendio direccionable, 4 lazos, 96 zonas
- IRIS PRO - Central de incendios direccionable, caja metálica, 4 lazos, 96 zonas
- SIMPO - Central de incendios direccionable, 2 lazos, 48 zonas
- SensoIRIS VIERNES-1 - Indicador de fuego remoto
- SensoIRIS B124 - Base estándar
- SensoIRIS BSOU - Base direccionable con sirena incorporada
- SensoIRIS BSST - Base direccionable con sirena y luz estroboscópica incorporadas
- DeepBase W - Base profunda, blanca, para montaje en superficies rugosas, tuberías exteriores, etc.
- Programador SensoIRIS - Herramienta de programación de direcciones

Información del contacto

Teletek Electronics JSC
 14A Srebarna Str, 1407 Sofía, Bulgaria

Tel.: +359 2 9694 800
 Fax: +359 2 9625 213

info@teletek-electronics.bg
 www.teletek-electronics.com