

SensoMAG S30

Detector de alarma de incendio de humo óptico

EN54-7

Descripción

SensoMAG S30 es un detector de humo óptico con algoritmo de procesamiento digital. El detector está diseñado para detectar humo en las primeras etapas de la situación del incendio. SensoMAG S30 es adecuado para instalar en cualquier sistema de alarma de incendio convencional diseñado con panel de alarma de incendio con umbral de alarma de incendio entre 10 mA y 15 mA.



Especificaciones técnicas y medioambientales

Rango de voltaje de funcionamiento. 9 - 30 V DC (Nom. 12 / 24VDC)

Consumo de corriente promedio en estado de reposo. . <50µA

Corriente del estado de alarma:

- con base tipo B24 y B24D. 20 mA / 12÷30V

- con base tipo B24RD. 33 mA / 12V; 49mA / 24V; 57 mA / 30 V

- con base tipo B12L / U. 18 mA / 9 V; 29mA / 12V; 32 mA / 15 V

Salida en estado de alarma en el terminal RI. 20 mA (máx.) / -3,3 V

(Hacia terminales + IN / + OUT)

Grado de protección Calibre de cable IP30 para terminales. Rango de temperatura operativa de 0,4

mm. -10°C ÷ +60°C Resistencia a la humedad

relativa. (93 ± 3)% a 40°C Dimensiones (incl.



Base). ø102mm, h 42mm Peso (incluida la

base). 160g




DoP No: 089

1293-CPR-0637



Solicitud

SensoMAG S30 es un detector de humo óptico de alta sensibilidad. Es adecuado para aplicaciones donde la detección temprana de humo o fuego es de gran importancia, por ejemplo, edificios de oficinas, supermercados, escuelas, etc.

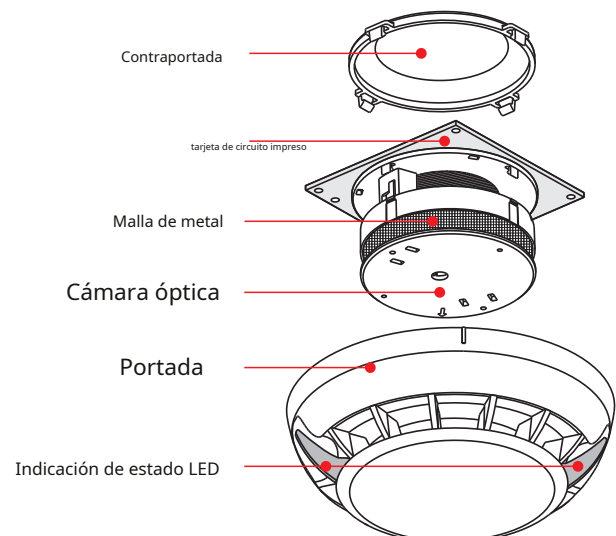

Información del contacto:

SensoMAG S30


Detector de alarma de incendio de humo óptico

EN54-7

Información de empaque


• Caja maestra - 10 unidades SensoMAG S30, sin bases incluidas, dimensiones 335 x 109 x 109 mm.

Todos los detectores están protegidos con una tapa de plástico.

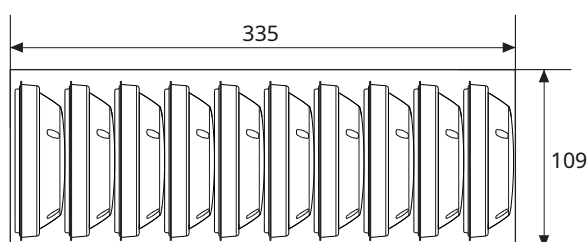

• Caja de cartón - 100 unidades SensoMAG S30, (10 cajas maestras), sin bases incluidas, dimensiones 556 x 345 x 231 mm.

Todos los detectores están protegidos con una tapa de plástico.

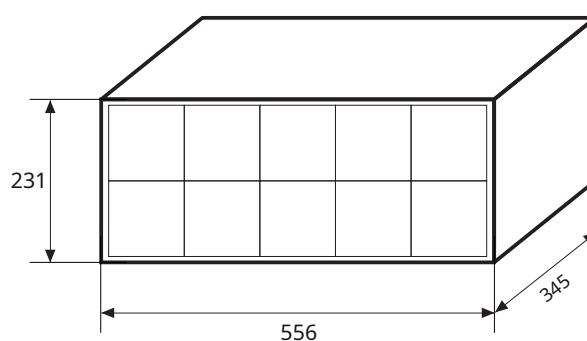

Gama de productos compatibles

- MAG2, MAG2P - Panel de alarma de incendio convencional, 2 zonas fijas
- MAG4, MAG4P - Panel de alarma de incendio convencional, 4 zonas fijas
- MAG8 - Panel de alarma de incendio convencional, 8 zonas fijas
- MAG8Plus - Panel de alarma de incendio convencional, 8 zonas fijas, ampliable a 16
- FRL-1 - Indicador de fuego remoto
- SensoMAG B24 - Base estándar
- SensoMAG B24D - Base estándar con diodo Schottky
- SensoMAG B24RD - Base estándar con diodo Schottky y mayor corriente de estado de alarma
- SensoMAG B12L / U - Base con salida de relé, 12V
- Anillo de junta - Anillo de junta de goma para una protección adicional de la cámara de humo.
- Base profunda - Accesorio para montaje en superficies rugosas, tuberías exteriores, etc.

Información del contacto: