


ELITE-K12

(nº de evaluación técnica de idoneidad: ETI 2005)

sistema de extinción de incendios en cocinas comerciales

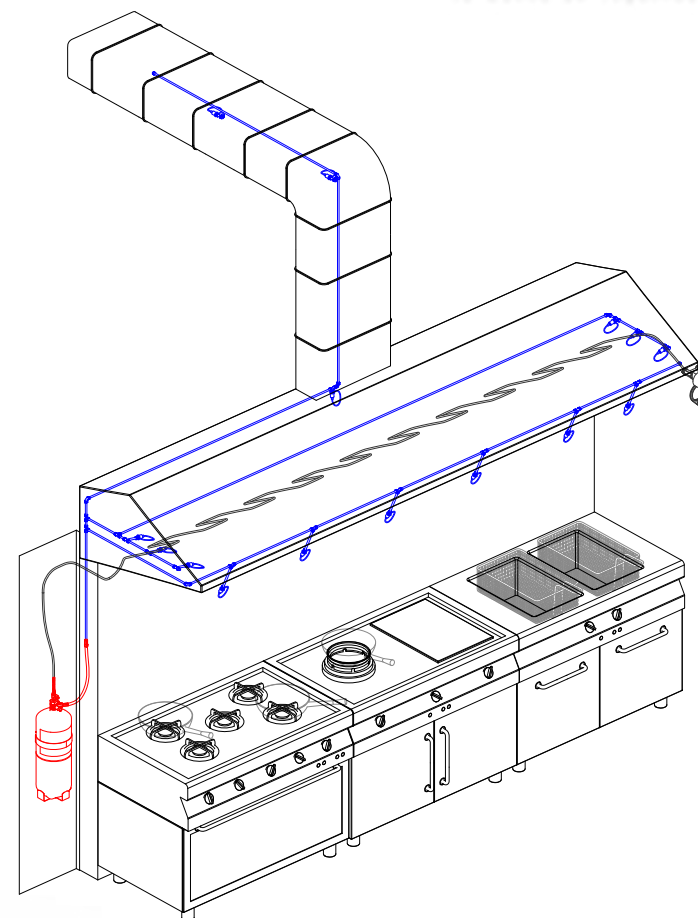

catálogo y características técnicas

VENTAJAS

- **Instalación rápida y sencilla**
- **Fácil mantenimiento**
- **Limpieza rápida y sencilla**
- **Sistema reducido**
 - >> No se necesitan grandes espacios de almacenamiento
- **No es corrosivo**
- **No es agresivo con el medio ambiente**
 - >> Ecológico




Presentación del contenido de la caja.

Sección de parte superior de cocina.



- **Extinción eficaz**
- **Cobertura total**
- **Doble efecto: Enfriamiento + Contención del fuego**
- **Sistema permanente**
- **Sistema autónomo**
 - >> No necesita energía eléctrica
- **Detección total e instantánea**
 - >> En cualquier punto del sistema se detecta el inicio del fuego.

DESPIECE

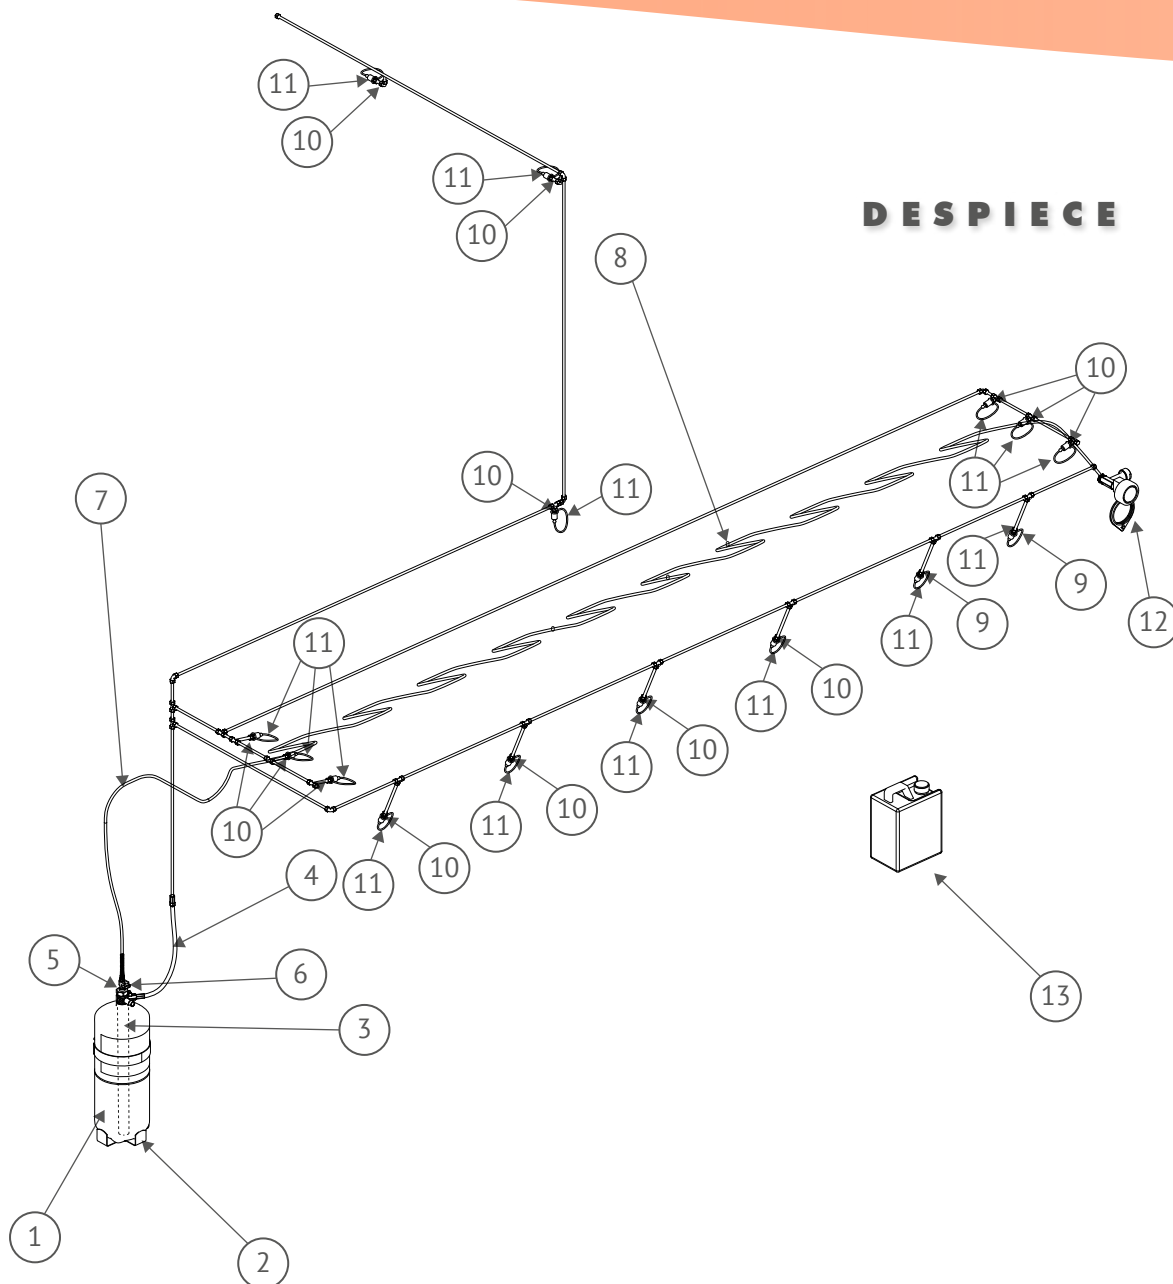

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ELITE-K12

agente propulsor	N2
agente extintor	clase F
volumen del cilindro	13,42 L
cantidad de aditivo	10 L
presión del sistema	17,5 (+20°C)
temperatura rotura del tubo	110
temperaturas de utilización	+5°C/+60°C
peso del cilindro lleno	18 kg

nº	cantidad	descripción
	elite-k12	
1	1	cilindro
2	1	soporte cilindro
3	1	tubo sonda
4	1	latiguillo
5	1	válvula + manómetro
6	1	válvula de corte agente
7	10 m	tubo detector
8	20	soporte tubo detector
9	2	difusor tipo F
10	13	difusor tipo B
11	15	protección difusor
12	1	final de línea + pulsador
13	10 litros	aditivo elite K



elitex[®]
tu marca de seguridad

Elitex Protection, S.L.
Carretera Nacional 320 km. 133,5
16003 Cuenca · ESPAÑA
Tel. +34 969 210 136 · info@elitex.es
www.elitex.es