

PS 2410

Unidad de fuente de alimentación

Descripción

PS 2410 es una unidad de fuente de alimentación auxiliar "respaldada por batería" para su uso en sistemas contra incendios de 24 VCC. Está destinado a uso interno en locales domésticos y comerciales. NOTA: ¡La unidad DEBE CONECTARSE A TIERRA!



Especificaciones técnicas y medioambientales


Voltaje de entrada	220-240 VCA, 50-60 Hz
Salida nominal	27,2 V CC
Tensión de salida ajustable de 27,2 VCC	Corriente de salida 1 A máx. A 27,2 V CC
Salida de falla interna	Baja tensión + F 27mA nominal
Indicación externa	Verde - Red encendida Fusible de red
20mm	Fusible de batería 0,62 A
Provisión de batería	1 A 20 mm
sabotaje	2 x 7 Ah máx. De
montado en caja	Construcción de sabotaje
recubrimiento de potencia	Dimensiones de acero con 300x210x80mm

Gama de productos compatibles

- Serie SensoMAG - Dispositivos convencionales
- Serie SensoIRIS - Dispositivos direccionables

Información de empaque

- Caja de embalaje individual - 1 unidad Fuente de alimentación PS 2410, dimensiones 345x225x90mm
- Caja de embalaje de cartón - 5 unidades Fuente de alimentación PS 2410, dimensiones 520x250x367mm

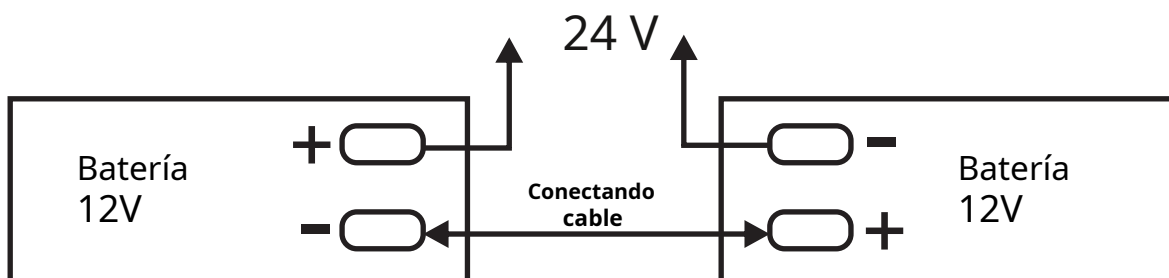

Información del contacto: