

SERIE R / MODELO DH56

Cobertura Extendida / Riesgo Ligero NFPA 13

Rociador de Respuesta Rápida

Rociador Horizontal Empotrado y Horizontal



Horizontal Empotrado

Horizontal

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los rociadores horizontales Modelo DH56 que se describen en esta hoja técnica son de respuesta rápida y cobertura extendida para aplicaciones de riesgo ligero. Están diseñados para proporcionar protección contra incendios en espacios largos y estrechos como pasillos de 28 ft (8,5 m) de ancho y 10 ft (3 m) de largo. Están aprobados para presiones de 250 psi (17,2 bar) y se pueden instalar entre 4" y 12" (102 y 305 mm) por debajo del techo.

Se utiliza una ampolla de vidrio termosensible de 3 mm. La ampolla contiene una cantidad de un líquido especial sellado herméticamente dentro de una cápsula de vidrio.

DATOS TÉCNICOS

Factor K	5,6 (80)
Diámetro de la Rosca	½" NPT (R1/2)
Temperaturas	155°F (68°C) 175°F (79°C) 200°F (93°C)
Distancia mínima entre rociadores	14 ft (4,3 m)
Distancia máxima entre rociadores	28 ft (8,5 m)
Distancia mínima al techo	4" (100 mm)
Distancia máxima al techo	12" (300 mm)
Máxima Presión	250 psi (17,2 bar)
Identificación	RA1564
Acabados ⁽¹⁾	Bronce, Cromado o Revestido con Poliéster ⁽²⁾

(1). Para acabados especiales consultar previamente los detalles con la oficina técnica.

(2). Acabado Revestido con poliéster está homologado por UL como resistente a la corrosión.

Área de cobertura		
Máxima Área de Cobertura (ft x ft / mxm)	Velocidad de Flujo (gpm / L/min)	Presión (psi / bar)
28 x 8 (8,5 x 2,4)	23 (87,1)	16.9 (1,2)
28 x 10 (8,5 x 3)	28 (106)	25 (1,7)

FUNCIONAMIENTO

La ampolla de vidrio contiene en condiciones normales tanto líquido como gas. A medida que aumenta la temperatura, la burbuja disminuye de tamaño debido a la presión interior que ejerce el líquido al calentarse. Cuando se alcanza la temperatura nominal de la ampolla, el líquido interior ejerce la presión necesaria para romper la ampolla y por consiguiente liberar el flujo de agua. Finalmente el deflector distribuye el flujo de agua de una forma adecuada sobre la superficie de actuación.

INSTALACIÓN

Los rociadores Modelo DH56 están diseñados para ser instalados según lo especificado en NFPA 13. Asimismo, deben ser instalados utilizando la llave de rociador modelo **AG1** específicamente diseñada para el horizontal de pared y el modelo **AG2** diseñada para el horizontal empotrado.


Puede obtenerse una unión hermética NPT de 1/2" NPT (R1/2) en el rociador con un par de 8 a 18 ft-lb (10,8 – 24,4 Nm). No apretar los rociadores más allá del par máximo recomendado, pues puede provocar fugas o deterioro de los rociadores.

Los rociadores de ampolla de vidrio se suministran con una protección para la ampolla, para evitar la rotura durante el montaje, serán de color naranja. Retire esta protección una vez instalado y cerciorado que esta todo correcto. Las llaves AG están diseñadas para instalar rociadores con la protección aún puesta.

TEMPERATURAS NOMINALES

Clasificación	Temperatura Nominal		Máxima Temperatura Ambiente		Color de la Ampolla
	°F	°C	°F	°C	
Normal	155	68	100	38	Rojo
Intermedia	175	79	150	66	Amarillo
Intermedia	200	93	150	66	Verde

DIMENSIONES

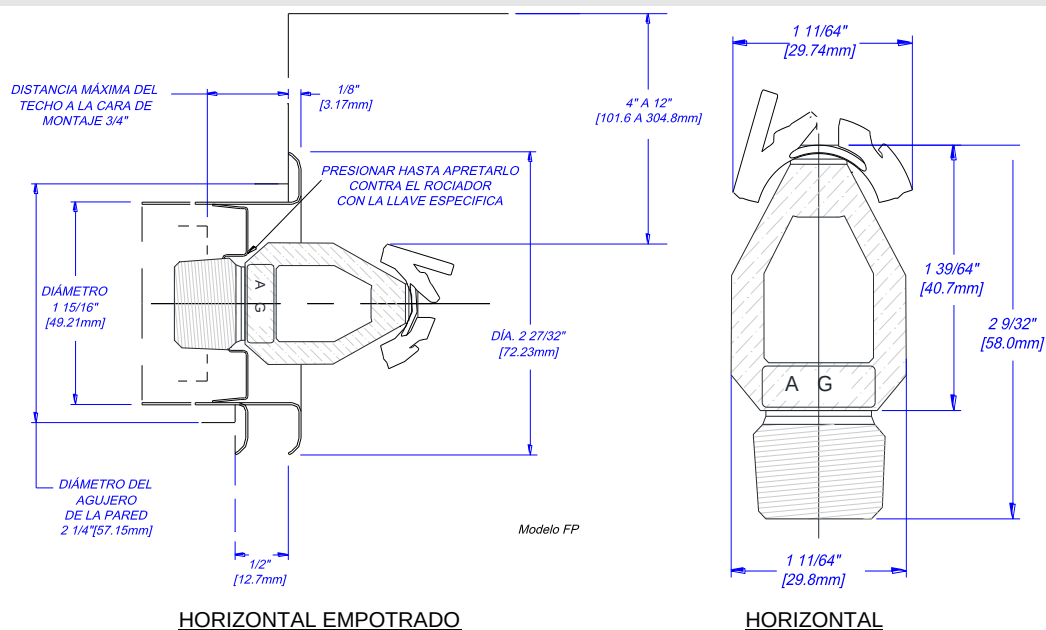

INFORMACIÓN DEL PEDIDO

Especifique lo siguiente al realizar el pedido:

Cantidad	
Referencia	
Tipo	
Tamaño del Orificio	
Tamaño de la rosca	
Temperatura	
Acabado	
Cantidad de Llaves	

Los equipos presentados en esta hoja técnica deben ser instalados de acuerdo con la última normativa pertinente de la asociación nacional de protección contra incendios (NFPA), FM Global, LPCB, VdS u otras organizaciones similares, también con la normativa gubernamental aplicable. Este documento no es vinculante. AG Fire Sprinkler se reserva el derecho a realizar cualquier cambio en el documento sin previo aviso.