



MAG8

Panel de alarma de incendio convencional

EN54-2 / 4

Descripción

MAG8 es un panel de alarma contra incendios convencional certificado por EN54-2 / 4, que proporciona 8 zonas fijas. Se pueden conectar hasta 20 detectores de incendios (32 series SensoMAG) a cada zona de incendio. Se puede conectar un número ilimitado de pulsadores a cada una de las zonas de incendio.

MAG8 se encuentra en una caja de plástico. El panel es fácil de instalar y mantener y proporciona una operación diaria fácil de usar.

El panel es adecuado para aplicaciones residenciales, pequeñas y medianas oficinas con un área protegida de hasta 3000 m².

El panel está disponible en diferentes idiomas para el panel frontal.





DoP No: 074

1293-CPR-0542

Especificaciones técnicas y medioambientales

Fuente de alimentación principal. ~ 230VAC ± 10%
Frecuencia. Fuente de alimentación de respaldo. Disponibilidad de energía. Consumo de falla de la fuente de alimentación principal. 50/60 Hz .. 1 batería, 12V / 7Ah .. 0,7 A .. 125 mA
Salidas (<i>circuits de sirenas en el módulo de PCB de control</i>). Salida, relé AVERÍA. Salida, relé de FUEGO. Salidas auxiliar. Zonas fijas. Detectores por zona / máx. número de detectores. . . Paneles frontales en varios idiomas. Temperatura de funcionamiento Resistencia a la humedad relativa. Peso (sin batería). Dimensiones de la caja de plástico. 2; Fusible de 24 V / 0,5 A .. 1; 3 A a 24 V CC .. 1; 3 A a 24 V CC .. Fusible de 24 V CC / 0,3 A .. 8 .. 32/256 .. SÍ .. 0 ° C hasta + 40 ° C .. (93 ± 3)% a 40 ° C .. ~ 2,4 kg .. 340x290x100mm

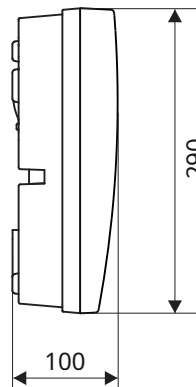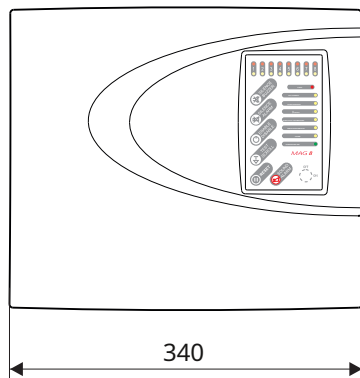

Información del contacto:

Teletek Electronics JSC
14A Srebarna Str, 1407 Sofía, Bulgaria

Tel.: +359 2 9694 800
Fax: +359 2 9625 213

info@teletek-electronics.bg
www.teletek-electronics.com

MAG8

Panel de alarma de incendio convencional

EN54-2 / 4

Gama de productos compatibles

- Serie SensoMAG - Detectores convencionales
- Serie SF - Sirenas convencionales
- Serie SF100 - Sirenas convencionales
- ML - Módulo LOG para grabación y visualización de eventos
- MR8 - Módulo expansor de 8 relés

Información de empaque

- Caja de embalaje individual - 1 unidad Panel de alarma de incendio MAG8, dimensiones 342x295x103mm
- Caja de embalaje de cartón - Panel de alarma de incendio MAG8 de 5 unidades, dimensiones 560x362x320mm

Idiomas Disponibles

- inglés
- alemán
- Portugal
- Estonio
- lituano
- italiano
- holandés
- francés
- rumano
- búlgaro
- turco
- Español
- letón

Información del contacto: