

## SensoIRIS MINP

Mini módulo de entrada

### EN54-18

### Descripción

El SensoIRIS MINP es un módulo compacto con una entrada (interruptor). El módulo monitorea y transfiere al panel de control el estado de esta entrada - estado ON o estado OFF. SensoIRISMINP está diseñado para una instalación empotrada en la caja de montaje del dispositivo.

### Solicitud

El tipo de SWITCH se puede programar desde el panel de control según el tipo de aplicación:

**APORTE** - El INTERRUPTOR está programado para generar un evento lógico en activación.

*Solicitud: cuando el módulo está conectado a dispositivos de control.*

**FUEGO** - El INTERRUPTOR está programado para generar un evento de incendio en la activación.


*Solicitud: cuando el módulo está conectado a dispositivos de detección de calor, humo u otros dispositivos de detección de incendios.*

**GAS** - El INTERRUPTOR está programado para generar un evento de alarma de gas en activación.

*Solicitud: cuando el módulo está conectado a dispositivos de detección de gas.*

**PÁNICO** - El INTERRUPTOR está programado para generar un evento de alarma de pánico en la activación.

*Solicitud: cuando el módulo está conectado a botones de pánico u otros dispositivos de señalización de pánico, por ejemplo, en habitaciones de hoteles y hospitales.*




### Especificaciones técnicas y medioambientales

- Tensión de funcionamiento. . . . . 15 ÷ 32 VCC
- Ondulación de tensión admisible. . . . . 3.0Vpp@27Vdc
- Máx. Consumo actual . . . . . 100µA @ 27Vdc máx.
- sección transversal del cable. . . . . 2,5 mm<sup>2</sup>
- Humedad relativa . . . . . <93% @ + 40 ° C
- Dimensiones PCB. . . . . 43x25mm de peso. . . . . 12g

Terminales:

- + Línea - Conecte el cable positivo de la línea de comunicación.
- Línea - Conecte el cable negativo de la línea de comunicación.
- + / - INTERRUPTOR - Conecte los cables del INTERRUPTOR monitoreado (relé de contacto seco).

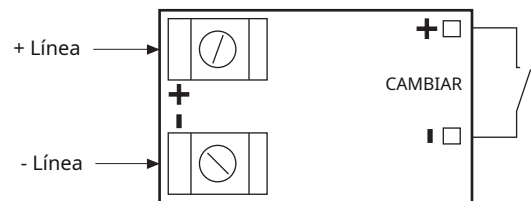

### Información de empaque

- Embalaje individual - 1 unidad de SensoIRIS MINP, envasado en sobre con protección ESD.

### Gama de productos compatibles

- IRIS - Central de incendios direccionable, 4 lazos
- SIMPO - Central de incendios direccionable, 2 lazos
- Programador SensoIRIS - Herramienta de programación de direcciones

### Información del contacto