



Ref. M006784\*

### CARACTERÍSTICAS

- BIE 25 certificada según norma EN 671-1 diseñada para ubicar en espacios que requieran anchos estrechos
- Conjunto vertical para empotrar compuesto por tres módulos para ubicar BIE 25, extintor y módulo técnico
- Armario fabricado en acero galvanizado en pintura poliéster RAL 9010
- Cerraduras de resbalón en plástico
- Dimensiones: 1130 (680+450) x 300 x 600mm (Alto x Ancho x Fondo)

### ARMARIO SUPERIOR

- Devanadera fija con alimentación axial conexión mediante latiguillo flexible
- 20m de manguera semirrígida ALFLEX de 25mm según norma EN 694
- Válvula de bola en latón cromado con volante desmultiplicador reductor de par de accionamiento
- Manómetro escala 0-16 kg/cm<sup>2</sup>
- Lanza multiefecto Viper VTE-1550 de 25mm ABS


### ARMARIO INFERIOR

- Habitáculo para extintor en posición horizontal de 6kg polvo ABC o 2kg CO<sub>2</sub> (no incluido)
- Troqueles para elementos de detección pulsador y sirena (no incluidos elementos de detección)


\* Otros acabados consultar referencia

## BIE BMR SIDE PS 25/1 BB


### PLANO

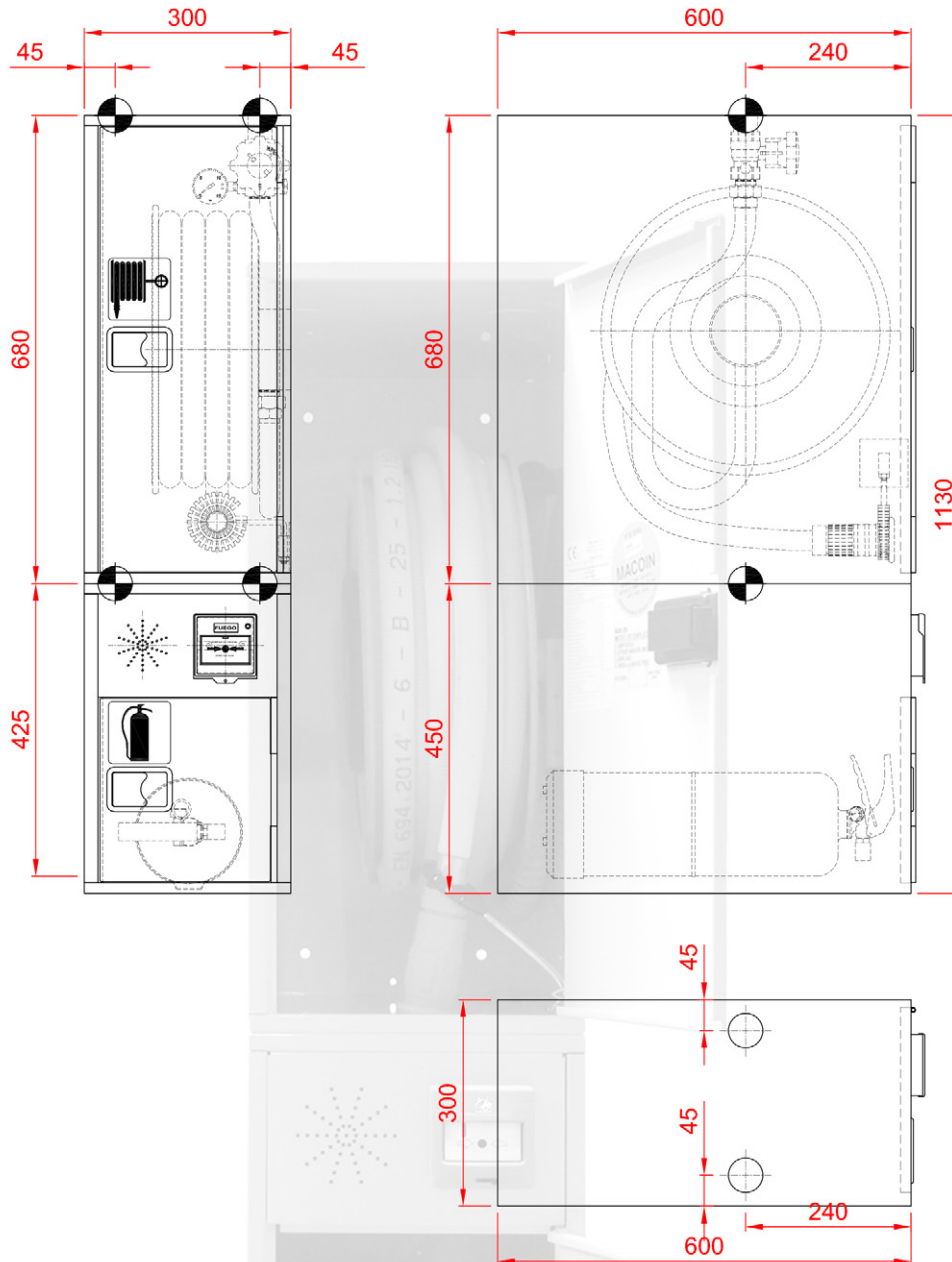

**DIMENSIONES EMPOTRAMIENTO**

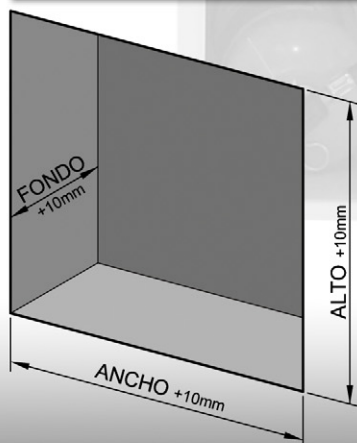

**MARCO EMBELLECEDOR**

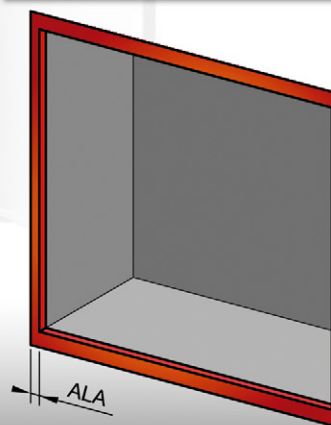

NOTA:  
Komtes se reserva el derecho de modificar las características técnicas de los productos, en caso de considerarlo necesario.  
Fotos/planos no contractuales.