

SensoIRIS T110

Detector de alarma de incendio de temperatura

EN54-5

Descripción


SensoIRIS T110 es un detector de temperatura direccionable diseñado para instalar en sistemas de alarma contra incendios direccionables que admiten el protocolo de comunicación TTE. El detector se enciende desde el panel y se puede controlar mediante el protocolo de comunicación.



Especificaciones técnicas y medioambientales

Rango de voltaje de funcionamiento. 15 - 32VDC (Nom. 27VDC)
 Consumo en estado inactivo, sin comunicación. . . <130µA @ 27VDC
 Consumo en estado de reposo, con comunicación. . <180µA @ 27VDC
 Consumo en estado de alarma, con comunicación. . . . 6.5mA
 Clase, seleccionable desde el panel de control. A1R, A2S, BS
 Salida en estado de alarma en el terminal RI (terminales 4/1). . . Calibre de cable de 7.5 mA (máx.) / 7.5V para terminales. 0,4 mm², 2,0 mm de temperatura de funcionamiento. -10 ° C a + 60 ° C
 Resistencia a la humedad relativa. (93 ± 3)% a 40 ° C
 Protección. Peso IP30 (incluida la base). ~ 110g
 Dimensiones (incluida la base). 103x42mm


CE 15
 1293
 DoP No: 025
 1293-CPR-0454
 Probado por EVPU

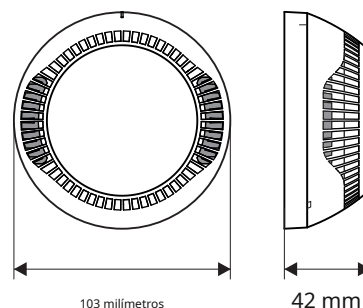

Información de empaque

• Caja maestra - 10 unidades SensoIRIS T110, dimensiones 335 x 109 x 109 mm, sin base.

Todos los detectores están protegidos con una tapa de plástico.

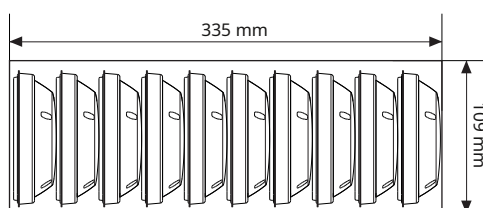

Gama de productos compatibles

- IRIS - Central de incendios direccionable, 4 lazos, 96 zonas
- IRIS PRO - Central de incendios direccionable, caja metálica, 4 lazos, 96 zonas
- SIMPO - Central de incendios direccionable, 2 lazos, 48 zonas
- SensoIRIS FRL-1 - Indicador de fuego remoto
- SensoIRIS B124 - Base estándar
- SensoIRIS BSOU - Base direccionable con sirena incorporada
- SensoIRIS BSST - Base direccionable con sirena y luz estroboscópica incorporadas
- DeepBase W - Accesorio de base profunda, blanco, para montaje en superficies rugosas, tuberías exteriores, etc.
- Programador SensoIRIS - Herramienta de programación de direcciones

Información del contacto:

Teletek Electronics JSC
 14A Srebarna Str, 1407 Sofía, Bulgaria

Tel.: +359 2 9694 800
 Fax: +359 2 9625 213

info@teletek-electronics.bg
 www.teletek-electronics.com