



Ref. M002607*



CARACTERÍSTICAS




- BIE Abatible certificada según norma EN 671-1
- Devanadera abatible con alimentación axial y conexión mediante latiguillo
- 20m de manguera semirrígida ALFLEX de 25mm según norma EN 694
- Válvula de bola en latón cromado con volante desmultiplicador reductor de par de accionamiento
- Manómetro escala 0-16 kg/cm²
- Lanza multiefecto Viper VTE-1550 de 25mm ABS
- Cerraduras de resbalón en plástico
- Armario y puerta ciega en pintura poliéster RAL 3000
- Dimensiones: 740x700x150mm (altoxanchoxfondo)

OPCIONES

- Toma adicional 45 compuesta por:
 - Válvula 45 con racor Barcelona
 - TE 1 1/2" (HxHxH)
 - Contra rosca 1 1/2" (MxM)
 - Reducción 1 1/2" (M)
- Marco embellecedor para montaje empotrado

* Otros acabados consultar referencia

PLANO

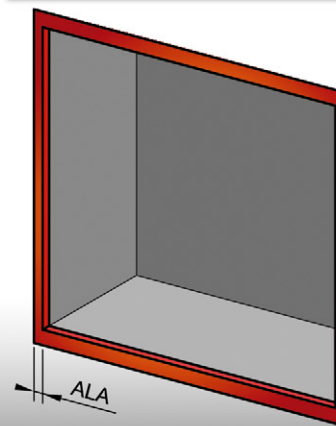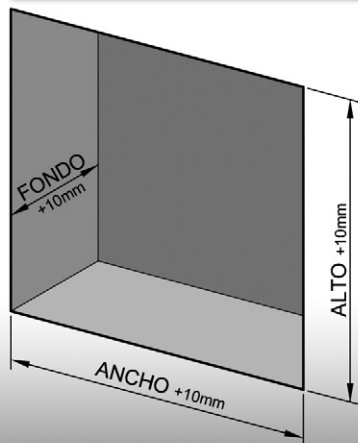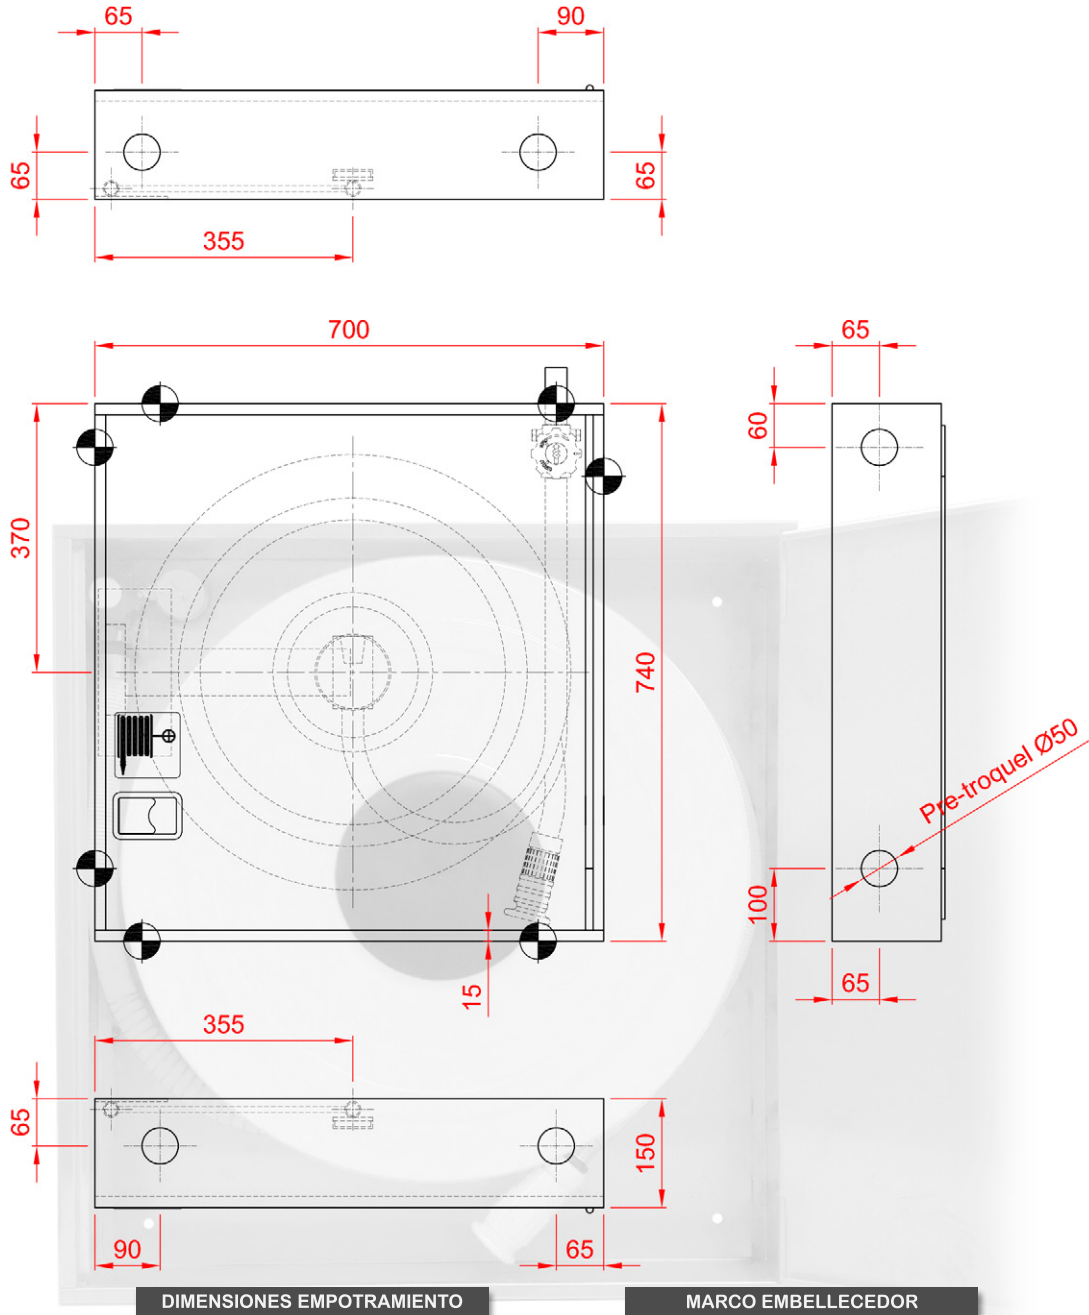

NOTA:
Komtes se reserva el derecho de modificar las características técnicas de los productos, en caso de considerarlo necesario.
Fotos/planos no contractuales.